


METAL HOSE PVC 102 AD

Katalogové číslo: 1029010

Robustní kovová ochranná hadice s plastovým povlakem, vysoce flexibilní, odolná vůči chemikáliím, ideální pro ochranu kabelů v elektrických a rozvodných skříních a při konstrukci rozváděčů.

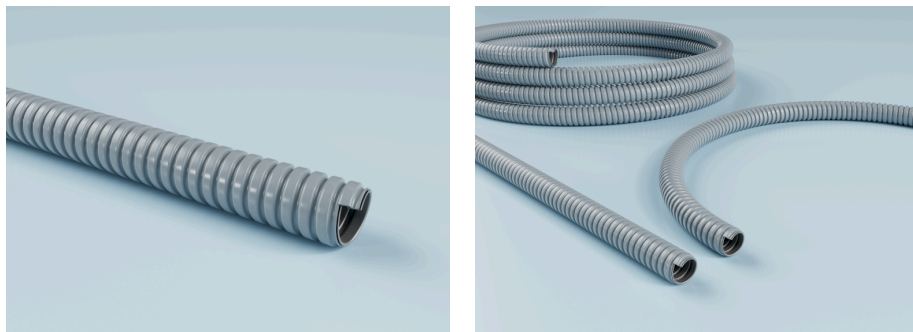

Odolnost a normy

Standardy:

odpovídá směrnici RoHS

IP 68 až EN/ IEC 60529

Materiál a barva

Barva:

šedá

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -20 °C

Normální rozsah teplot do: 70 °C

Krátkodobá teplotní špička: 80 °C

Oblasti použití

Použití:

Odsávání spalin

Odvětrávací kanál

Odsávání výfukových plynů z plynových automobilů

Hliníkové hutě

Odstraňování azbestu

Pro ohříváče na staveništích

Pro sušení na staveništích

Zařízení pro nanášení povlaků

Odsávání chemických výparů

CNC stroje

Stropní topení

Odprašovací systémy

Odsávání mlžných výparů

Stroje na výrobu plastů z plastového filmu

Vrtačky na kámen

Sušička granulátů

Doprava granulátů

Dřevěné štěpky

Odsávání prachu ze dřeva

Průmyslové vysavače

Ochrana kabelů

Odsávání výparů vznikajících při svařování

Svařovací roboti

Vytápění stanů

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Foukaná izolace

Čištění zařízení

Doprava chemikálií

Přeprava chemikálií

Dávkovací systémy

Odvzdušnění

Odpadová technika

Barvy a laky

Doprava obilí

Větrání

Větrací systémy

Stlačený vzduch

Pískování

Odsávání třísek

Stroje na chlazení forem

Sušička prádla

Odvětví:

Chemický průmysl

Keramický průmysl

Textilní průmysl

Stavební průmysl

Polygrafický průmysl

Energetický průmysl

Sklářský průmysl

Děvařský průmysl

Strojrenství

Čisticí průmysl

Stavba lodí

Průmysl obráběcích strojů

Průmysl čisticích strojů

Environmentální a čisticí technologie

Průmysl odsávací a filtrační techniky

Průmysl obnovitelných zdrojů energie

Průmysl čerpadel a kompresorů

Fluidní technika / proudová technika

Průmysl síťovacích strojů

Dopravní a zpracovatelský průmysl /

technika sypkých hmot

Povrchová technika

Odpadový a recyklační průmysl

Topenářská, klimatizační a chladicí

technika / HVAC průmysl

Kovoprůmysl

Těžební průmysl

Nápojový průmysl

Jmenovitá šířka spojovacích částí	Vnitřní průměr	poloměr ohybu střed hadice	Poloměr dynamického ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Balící jednotka	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
10 mm	7 mm	32 mm	40 mm	10 m	0.79 kg	10 m	10230109010

Přetlak a podtlak jsou doporučené provozní mezní hodnoty; na vyžádání mohou být produkty zatěžovány více. Poloměr ohybu se měří po vnitřní straně oblouku hadice. Změny technických údajů vyhrazeny. Všechny údaje jsou obecné orientační hodnoty a vztahují se k 20 °C. Další technické informace: www.norres-baggerman.com.

METAL HOSE PVC 102 AD

Katalogové číslo: 1029010

Jmenovitá šířka spojovacích částí	Vnitřní průměr	poloměr ohybu střed hadice	Poloměr dynamického ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Balící jednotka	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
14 mm	10 mm	40 mm	48 mm	10 m	1.15 kg	10 m	10230149010
17 mm	13 mm	45 mm	55 mm	10 m	1.71 kg	10 m	10230179010
19 mm	15 mm	52 mm	60 mm	10 m	1.94 kg	10 m	10230199010
21 mm	17 mm	58 mm	75 mm	10 m	2.34 kg	10 m	10230219010
27 mm	22 mm	72 mm	90 mm	10 m	3.94 kg	10 m	10230279010
36 mm	29 mm	98 mm	110 mm	10 m	5.36 kg	10 m	10230369010
45 mm	38 mm	118 mm	140 mm	10 m	7.08 kg	10 m	10230459010
56 mm	49 mm	140 mm	175 mm	10 m	10.88 kg	10 m	10230569010