


METAL HOSE PVC 102 AD

Katalogové číslo: 1029025

Robustní kovová ochranná hadice s plastovým povlakem, vysoce flexibilní, odolná vůči chemikáliím, ideální pro ochranu kabelů v elektrických a rozvodných skříních a při konstrukci rozváděčů.

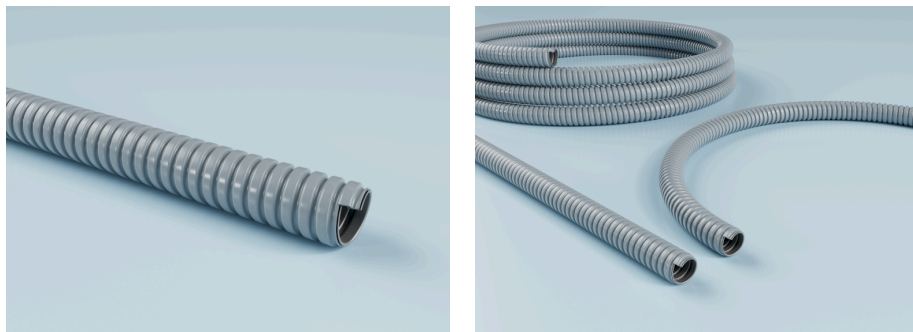

Odolnost a normy

Standardy:

IP 68 až EN/ IEC 60529

odpovídá směrnici RoHS

Materiál a barva

Barva:

šedá

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -20 °C

Normální rozsah teplot do: 70 °C

Krátkodobá teplotní špička: 80 °C

Oblasti použití

Použití:

Odsávání spalin

Odvětrávací kanál

Odsávání výfukových plynů z plynových automobilů

Hliníkové hutě

Odstraňování azbestu

Pro ohříváče na staveništích

Pro sušení na staveništích

Zařízení pro nanášení povlaků

Odsávání chemických výparů

CNC stroje

Stropní topení

Odprašovací systémy

Odsávání mlžných výparů

Stroje na výrobu plastů z plastového filmu

Vrtačky na kámen

Sušička granulátů

Doprava granulátů

Dřevěné štěpky

Odsávání prachu ze dřeva

Průmyslové vysavače

Ochrana kabelů

Odsávání výparů vznikajících při svařování

Svařovací roboti

Vytápění stanů

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Foukaná izolace

Čištění zařízení

Doprava chemikálií

Přeprava chemikálií

Dávkovací systémy

Odvzdušnění

Odpadová technika

Barvy a laky

Doprava obilí

Větrání

Větrací systémy

Stlačený vzduch

Pískování

Odsávání třísek

Stroje na chlazení forem

Sušička prádla

Odvětví:

Chemický průmysl

Keramický průmysl

Textilní průmysl

Stavební průmysl

Polygrafický průmysl

Energetický průmysl

Sklářský průmysl

Děveřský průmysl

Strojírenství

Čisticí průmysl

Stavba lodí

Průmysl obráběcích strojů

Průmysl čisticích strojů

Environmentální a čisticí technologie

Průmysl odsávací a filtrační techniky

Průmysl obnovitelných zdrojů energie

Průmysl čerpadel a kompresorů

Fluidní technika / proudová technika

Průmysl síťovacích strojů

Dopravní a zpracovatelský průmysl /

technika sypkých hmot

Povrchová technika

Odpadový a recyklační průmysl

Topenářská, klimatizační a chladicí

technika / HVAC průmysl

Kovoprůmysl

Těžební průmysl

Nápojový průmysl

Jmenovitá šířka spojovacích částí	Vnitřní průměr	poloměr ohybu střed hadice	Poloměr dynamického ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Balící jednotka	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
36 mm	29 mm	98 mm	110 mm	25 m	13.41 kg	25 m	10230369025

Přetlak a podtlak jsou doporučené provozní mezní hodnoty; na vyžádání mohou být produkty zatěžovány více. Poloměr ohybu se měří po vnitřní straně oblouku hadice. Změny technických údajů vyhrazeny. Všechny údaje jsou obecné orientační hodnoty a vztahují se k 20 °C. Další technické informace: www.norres-baggerman.com.

METAL HOSE PVC 102 AD

Katalogové číslo: 1029025

Jmenovitá šířka spojovacích částí	Vnitřní průměr	poloměr ohybu střed hadice	Poloměr dynamického ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Balící jednotka	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
45 mm	38 mm	118 mm	140 mm	25 m	17.7 kg	25 m	10230459025
56 mm	49 mm	140 mm	175 mm	25 m	27.21 kg	25 m	10230569025