


Vysoce flexibilní ochranná hadice, kapalinotěsná a samozhášecí, ideální jako ochranná hadice kabelů v průmyslu a zdravotnické technice.

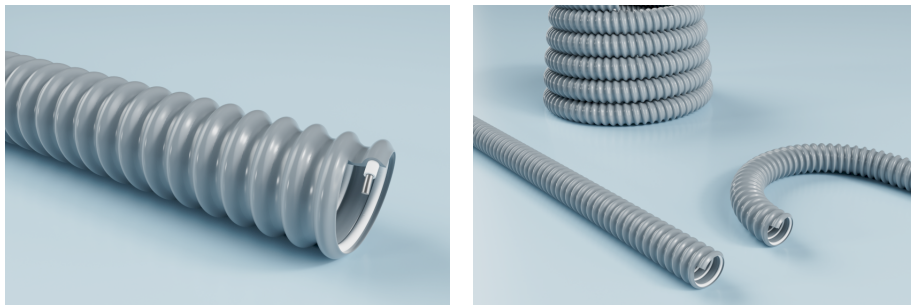

Technické specifikace

Stlačitelnost

- velmi ohebná + stlačitelná

Oblasti použití

Použití

- Odsávání spalin, Odvětrávací kanál, Odsávání výfukových plynů z plynových automobilů, Hliníkové hutě, Odstraňování azbestu, Pro ohříváče na staveništích, Pro sušení na staveništích, Zařízení pro nanášení povlaků, Odsávání chemických výparů, CNC stroje, Stropní topení, Odprašovací systémy, Odsávání mlžných výparů, Stroje na výrobu plastů z plastového filmu, Vrtačky na kámen, Sušička granulátů, Doprava granulátů, Dřevěné štěpky, Odsávání prachu ze dřeva, Průmyslové vysavače, Ochrana kabelů, Odsávání výparů vznikajících při svařování, Svařovací roboti, Vytápění stanů, Prostředí s nebezpečím výbuchu, Foukaná izolace, Čištění zařízení, Doprava chemikálií, Přeprava chemikálií, Dávkovací systémy, Odvzdušnění, Odpadová technika, Barvy a laky, Doprava obilí, Větrání, Větrací systémy, Stlačený vzduch, Pískování, Odsávání třísek, Stroje na chlazení forem, Sušička prádla

Odvětví

- Chemický průmysl
- Keramický průmysl
- Textilní průmysl
- Stavební průmysl
- Polygrafický průmysl
- Energetický průmysl
- Sklářský průmysl
- Dřevařský průmysl
- Strojírenství
- Čistící průmysl
- Stavba lodí
- Průmysl obráběcích strojů
- Průmysl čistících strojů
- Environmentální a čistící technologie
- Průmysl odsávací a filtrační techniky
- Průmysl obnovitelných zdrojů energie
- Průmysl čerpadel a kompresorů
- Fluidní technika / proudová technika
- Průmysl síťovacích strojů
- Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
- Povrchová technika
- Odpadový a recyklační průmysl
- Topenářská, klimatizační a chladicí technika / HVAC průmysl
- Kovoprůmysl
- Těžební průmysl
- Nápojový průmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -20 °C – 70 °C

Krátkodobá teplotní špička

- 80 °C

Materiál a barva

Barva

- šedá

Materiál spirála

- Kunststoff ummantelter Federstahldraht

Odolnost a normy

Standardy

- IP 68 až EN/ IEC 60529, samozhášecí dle: UL94-HB, schváleno v souladu s DIN EN 50368, RoHS

Kompatibilita

Typ montáže

- Ochrana kabelů

Jmenovitá šířka spojovacích částí	Vnitřní průměr	Vnější průměr	poloměr ohybu střed hadice	Poloměr dynamického ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Balící jednotka	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
10	6.9	10.3	10	28	10	0.57	10	11130109010
10	6.9	10.3	10	28	50	2.86	50	11130109050
14	10.4	14	14	40	10	0.81	10	11130149010
14	10.4	14	14	40	50	4.03	50	11130149050
17	12.8	17	17	48	10	1.18	10	11130179010
17	12.8	17	17	48	50	5.89	50	11130179050
19	14.8	19	19	55	10	1.28	10	11130199010
19	14.8	19	19	55	50	6.39	50	11130199050
21	16.6	21	21	60	10	1.44	10	11130219010
21	16.6	21	21	60	50	7.22	50	11130219050
27	21.4	27	27	75	10	2.43	10	11130279010
27	21.4	27	27	75	50	12.17	50	11130279050
36	30.4	36	36	100	10	3.54	10	11130369010
36	30.4	36	36	100	25	8.85	25	11130369025
45	38.2	45	45	124	10	5.38	10	11130459010
45	38.2	45	45	124	25	13.44	25	11130459025
52	44.6	52	52	143	10	6.68	10	11130529010
52	44.6	52	52	143	25	16.7	25	11130529025
56	48.6	56	56	154	10	7.03	10	11130569010
56	48.6	56	56	154	25	17.57	25	11130569025