
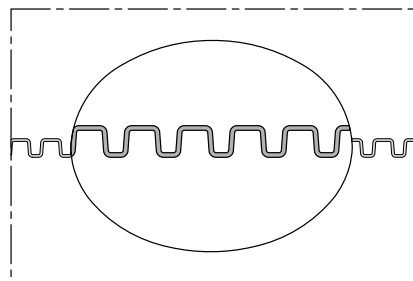


Paralelně vlnitá ochranná hadice z PA6, vysoce flexibilní a kapalíněsná, černý, ideální pro ochranu kabelů při elektroinstalacích, ve spínacích zařízeních a při instalaci rozvodných skříní.

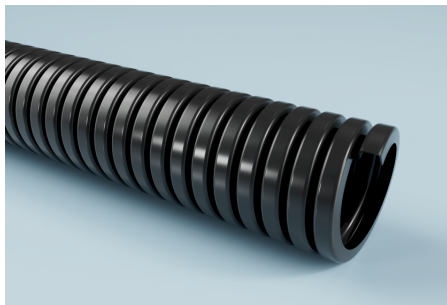

## Oblasti použití

### Použití

- Odsávání spalin, Odvětrávací kanál, Odsávání výfukových plynů z plynových automobilů, Hliníkové hutě, Odstraňování azbestu, Pro ohříváče na staveništích, Pro sušení na staveništích, Zařízení pro nanášení povlaků, Odsávání chemických výparů, CNC stroje, Stropní topení, Odprašovací systémy, Odsávání mlžných výparů, Stroje na výrobu plastů z plastového filmu, Vrtačky na kámen, Sušička granulátů, Doprava granulátů, Dřevěné štěpky, Odsávání prachu ze dřeva, Průmyslové vysavače, Ochrana kabelů, Odsávání výparů vznikajících při svařování, Svařovací roboti, Vytápění stanů, Prostředí s nebezpečím výbuchu, Foukaná izolace, Čištění zařízení, Doprava chemikálií, Přeprava chemikálií, Dávkovací systémy, Odvzdušnění, Odpadová technika, Barvy a laky, Doprava obilí, Větrání, Větrací systémy, Stlačený vzduch, Pískování, Odsávání třísek, Stroje na chlazení forem, Sušička prádla

### Odvětví

- Chemický průmysl
- Keramický průmysl
- Textilní průmysl
- Stavební průmysl
- Polygrafický průmysl
- Energetický průmysl
- Sklářský průmysl
- Dřevařský průmysl
- Strojírenství
- Čistící průmysl
- Stavba lodí
- Průmysl obráběcích strojů
- Průmysl čistících strojů
- Environmentální a čistící technologie
- Průmysl odsávací a filtrační techniky
- Průmysl obnovitelných zdrojů energie
- Průmysl čerpadel a kompresorů
- Fluidní technika / proudová technika
- Průmysl sítovacích strojů
- Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
- Povrchová technika
- Odpadový a recyklační průmysl
- Topenářská, klimatizační a chladicí technika / HVAC průmysl
- Kovoprůmysl
- Těžební průmysl
- Nápojový průmysl

## Tlak a teplota

### Normální rozsah teplot (min/max)

- -40 °C – 125 °C

## Materiál a barva

### Barva

- Schwarz

## Odolnost a normy

### Standardy

- IP 68 až EN/ IEC 60529, samozhášecí dle: UL94-HB

| Jmenovitá šířka<br>spojovacích částí | Vnitřní průměr | Vnější průměr | poloměr ohybu<br>střed hadice | Max. délka výroby<br>(Minimální<br>množství na<br>vyžádání) | Hmotnost | Balící jednotka | Číslo artiklu |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| [ mm ]                               | [ mm ]         | [ mm ]        | [ mm ]                        | [ m ]                                                       | [ kg ]   | [ m ]           |               |
| 8.5                                  | 8.4            | 11.7          | 15                            | 50                                                          | 1.2      | 50              | 13430129050   |
| 10                                   | 9.9            | 13            | 20                            | 50                                                          | 1.25     | 50              | 13430139050   |
| 13                                   | 12.7           | 15.8          | 35                            | 50                                                          | 1.85     | 50              | 13430169050   |
| 17                                   | 16.6           | 21.2          | 45                            | 50                                                          | 2.75     | 50              | 13430219050   |
| 23                                   | 23.2           | 28.3          | 55                            | 50                                                          | 4.5      | 50              | 13430289050   |
| 29                                   | 29             | 34.5          | 65                            | 25                                                          | 3.13     | 25              | 13430359025   |
| 37                                   | 36             | 42.4          | 90                            | 25                                                          | 4.3      | 25              | 13430429025   |
| 50                                   | 47.7           | 54            | 100                           | 25                                                          | 5.6      | 25              | 13430549025   |