


NORDUC® PA 134 - štěrbinový

Katalogové číslo: 1349155

Paralelně vlnitá ochranná hadice z PA6, vysoce flexibilní a kapalíněsná, štěrbinový, černý, ideální pro ochranu kabelů při elektroinstalacích, ve spínacích zařízeních a při instalaci rozvodných skříní.

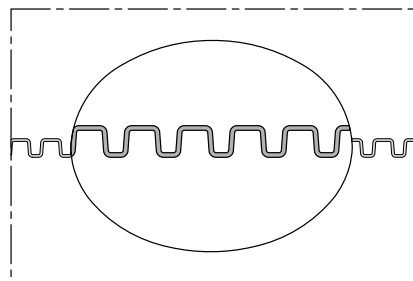

Oblasti použití

Použití

- Odsávání spalin, Odvětrávací kanál, Odsávání výfukových plynů z plynových automobilů, Hliníkové hutě, Odstraňování azbestu, Pro ohříváče na staveništích, Pro sušení na staveništích, Zařízení pro nanášení povlaků, Odsávání chemických výparů, CNC stroje, Stropní topení, Odprašovací systémy, Odsávání mlžných výparů, Stroje na výrobu plastů z plastového filmu, Vrtačky na kámen, Sušička granulátů, Doprava granulátů, Dřevěné štěpky, Odsávání prachu ze dřeva, Průmyslové vysavače, Ochrana kabelů, Odsávání výparů vznikajících při svařování, Svařovací roboti, Vytápění stanů, Prostředí s nebezpečím výbuchu, Foukaná izolace, Čištění zařízení, Doprava chemikálií, Přeprava chemikálií, Dávkovací systémy, Odvzdušnění, Odpadová technika, Barvy a laky, Doprava obilí, Větrání, Větrací systémy, Stlačený vzduch, Pískování, Odsávání třísek, Stroje na chlazení forem, Sušička prádla

Odvětví

- Chemický průmysl
- Keramický průmysl
- Textilní průmysl
- Stavební průmysl
- Polygrafický průmysl
- Energetický průmysl
- Sklářský průmysl
- Dřevařský průmysl
- Strojírenství
- Čistící průmysl
- Stavba lodí
- Průmysl obráběcích strojů
- Průmysl čistících strojů
- Environmentální a čistící technologie
- Průmysl odsávací a filtrační techniky
- Průmysl obnovitelných zdrojů energie
- Průmysl čerpadel a kompresorů
- Fluidní technika / proudová technika
- Průmysl síťovacích strojů
- Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
- Povrchová technika
- Odpadový a recyklační průmysl
- Topenářská, klimatizační a chladicí technika / HVAC průmysl
- Kovoprůmysl
- Těžební průmysl
- Nápojový průmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Materiál a barva

Barva

- Schwarz

Odolnost a normy

Standardy

- IP 68 až EN/ IEC 60529, samozhášecí dle: UL94-HB

NORDUC® PA 134 - šterbinový

Katalogové číslo: 1349155

Jmenovitá šířka spojovacích částí	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Balící jednotka	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
7.5	7	10	50	0.02	50	13430109155
8.5	8.4	11.7	50	0.02	50	13430129155
10	9.9	13	50	0.03	50	13430139155
13	12.7	15.8	50	0.04	50	13430169155
17	16.6	21.2	50	0.06	50	13430219155
23	23.2	28.3	50	0.09	50	13430289155
29	29	34.5	25	0.13	25	13430359156
37	36	42.4	25	0.17	25	13430429156
50	47.7	54	25	0.23	25	13430549156