METALHOSE Agraff VA 150 AD

Katalogové číslo: 1509010

Extrémně robustní kovová ochranná hadice s PU opláštěním, vysoce flexibilní, kapalinotěsná, ideální pro ochranu kabelů při elektroinstalacích, při stavbě spínacích zařízení a instalacích rozvodných skříní.



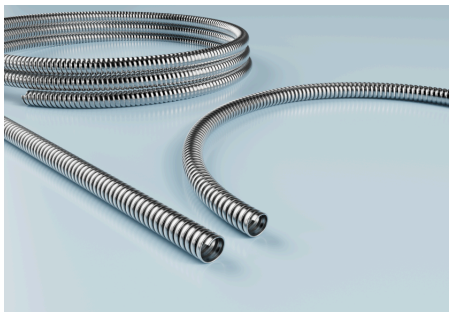

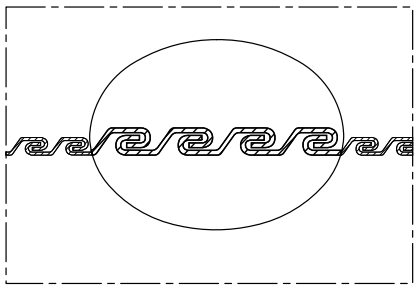

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

METALHOSE Agraff VA 150 AD

Katalogové číslo: 1509010

Oblasti použití

Použití

- Odsávání spalin, Odvětrávací kanál, Odsávání výfukových plynů z plynových automobilů, Hliníkové hutě, Odstraňování azbestu, Pro ohřívače na staveništích, Pro sušení na staveništích, Zařízení pro nanášení povlaků, Odsávání chemických výparů, CNC stroje, Stropní topení, Odprašovací systémy, Odsávání mlžných výparů, Stroje na výrobu plastů z plastového filmu, Vrtačky na kámen, Sušička granulátů, Doprava granulátů, Dřevěné štěpky, Odsávání prachu ze dřeva, Průmyslové vysavače, Ochrana kabelů, Odsávání výparů vznikajících při svařování, Svařovací roboti, Vytápění stanů, Prostředí s nebezpečím výbuchu, Foukaná izolace, Čištění zařízení, Doprava chemikálií, Přeprava chemikálií, Dávkovací systémy, Odvzdušnění, Odpadová technika, Barvy a laky, Doprava obilí, Větrání, Větrací systémy, Stlačený vzduch, Pískování, Odsávání třísek, Stroje na chlazení forem, Sušička prádla

Odvětví

- Chemický průmysl
- Keramický průmysl
- Textilní průmysl
- Stavební průmysl
- Polygrafický průmysl
- Energetický průmysl
- Sklářský průmysl
- Dřevařský průmysl
- Strojírenství
- Čisticí průmysl
- Stavba lodí
- Průmysl obráběcích strojů
- Průmysl čisticích strojů
- Environmentální a čistící technologie
- Průmysl odsávací a filtrační techniky
- Průmysl obnovitelných zdrojů energie
- Průmysl čerpadel a kompresorů
- Fluidní technika / proudová technika
- Průmysl sítovacích strojů
- Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
- Povrchová technika
- Odpadový a recyklační průmysl
- Topenářská, klimatizační a chladicí technika / HVAC průmysl
- Kovoprůmysl
- Těžební průmysl
- Nápojový průmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- 0 °C – 600 °C

Odolnost a normy

Standardy

- IP 40 až EN/ IEC 60529, RoHS

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

METALHOSE Agraff VA 150 AD

Katalogové číslo: 1509010

Jmenovitá šířka spojovacích částí [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	poloměr ohybu střed hadice [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Balicí jednotka	Číslo artiklu
7	5	7	35	10	1	10	15030079010
7	5	7	35	50	5	50	15030079050
8	6	8	40	10	1.2	10	15030089010
8	6	8	40	50	6	50	15030089050
10	8	10	45	10	1.3	10	15030109010
10	8	10	45	50	6.5	50	15030109050
14	11	14	50	10	1.4	10	15030149010
14	11	14	50	50	7	50	15030149050
17	14	17	60	10	2.6	10	15030179010
17	14	17	60	50	13	50	15030179050
19	16	19	65	10	2.9	10	15030199010
19	16	19	65	50	14.5	50	15030199050
21	18	21	70	10	3.1	10	15030219010
21	18	21	70	50	15.5	50	15030219050
27	23	27	90	50	20	50	15030279050
36	32	36	135	10	7.4	10	15030369010
36	32	36	135	25	18.5	25	15030369025

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.