


CONNECT 223 Spojovací objímka

Katalogové číslo: 2230000

Smršťovací objímka pro hadicové spoje, přizpůsobí se jakémukoli obrysu povrchu, rychlá a snadná montáž.

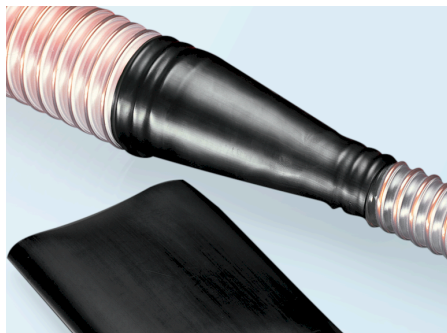

Ostatní

Vlastnosti: passt sich beliebig jeder Oberflächenkontur an, leicht und schnell montierbar

Kompatibilita

Vhodné pro hadice: AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS / FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); PROTAPE®: 371 HT; 330 (AS / FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS); 310 + 320 + 321 + 322 +

332 + 370 + 371; 301 AS; NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS); TIMBERDUC®: 531 - 533 AS; SuperFlex: 372

Odolnost a normy

Standarty:

odpovídá směrnici RoHS

REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Materiál a barva

Hauptmaterial: Polyolefin

Barva:

černá

Materiál:

polyolefin

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -40 °C

Normální rozsah teplot do: 125 °C

Minimální rozsah smrštění	Maximální rozsah smrštění	Celková délka	Vnitřní průměr	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[mm]		[m]	[kg]	
15 mm	30 mm	70 mm	passend zu Schlauch Ø -Innen 15-22mm	0 m	0.01 kg	22300380000
22 mm	50 mm	80 mm	passend zu Schlauch Ø -Innen 20-40mm	0 m	0.01 kg	22300500000
25 mm	63 mm	80 mm	Passend zu Schlauch Ø-Innen 30-50mm	0 m	0.02 kg	22300630000
30 mm	75 mm	90 mm	passend zu Schlauch Ø -Innen 40-60mm	0 m	0.03 kg	22300750000
35 mm	85 mm	100 mm	passend zu Schlauch Ø -Innen 50-70mm	0 m	0.03 kg	22300850000
40 mm	95 mm	110 mm	passend zu Schlauch Ø -Innen 60-80mm	0 m	0.04 kg	22300950000
45 mm	115 mm	120 mm	passend zu Schlauch Ø -Innen 80-100mm	0 m	0.06 kg	22301150000
50 mm	140 mm	150 mm	passend zu Schlauch Ø -Innen 100-130mm	0 m	0.09 kg	22301400000
60 mm	160 mm	170 mm	Passend zu Schlauch Ø-Innen 130-150mm	0 m	0.11 kg	22301600000
70 mm	180 mm	190 mm	passend zu Schlauch Ø -Innen 150-170mm	0 m	0.14 kg	22301800000