
CONNECT 223 Spojovací objímka

Katalogové číslo: 2230000

Smršťovací objímka pro hadicové spoje, přizpůsobí se jakémukoli obrysu povrchu, rychlá a snadná montáž.

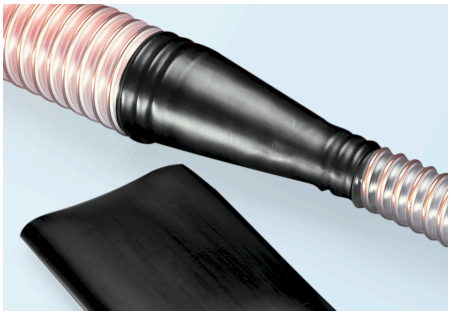

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -40 °C – 125 °C

Materiál a barva

Hlavní materiál

· Polyolefin

Barva

· Černá

Materiál

· polyolefin

Odolnost a normy

Standardy

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Ostatní

Vlastnosti

· přizpůsobí se libovolnému tvaru povrchu, snadno a rychle se montuje

Kompatibilita

Vhodné pro hadici

· AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS / FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); PROTAPE®: 371 HT; 330 (AS / FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS); 310 + 320 + 321 + 322 + 332 + 370 + 371; 301 AS; NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS); TIMBERDUC®: 531 - 533 AS; SuperFlex: 372

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

CONNECT 223 Spojovací objímka

Katalogové číslo: 2230000

rozsah smrštění (min/max) [mm]	Minimální rozsah smrštění [mm]	Maximální rozsah smrštění [mm]	Celková délka [mm]	Vnitřní průměr	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
15 – 30	15	30	70	passend zu Schlauch Ø -Innen 15-22mm	0.01	22300380000
22 – 50	22	50	80	passend zu Schlauch Ø -Innen 20-40mm	0.01	22300500000
25 – 63	25	63	80	Passend zu Schlauch Ø-Innen 30-50mm	0.02	22300630000
30 – 75	30	75	90	passend zu Schlauch Ø -Innen 40-60mm	0.03	22300750000
35 – 85	35	85	100	passend zu Schlauch Ø -Innen 50-70mm	0.03	22300850000
40 – 95	40	95	110	passend zu Schlauch Ø -Innen 60-80mm	0.04	22300950000
45 – 115	45	115	120	passend zu Schlauch Ø -Innen 80-100mm	0.06	22301150000
50 – 140	50	140	150	passend zu Schlauch Ø -Innen 100-130mm	0.09	22301400000
60 – 160	60	160	170	Passend zu Schlauch Ø-Innen 130-150mm	0.11	22301600000
70 – 180	70	180	190	passend zu Schlauch Ø -Innen 150-170mm	0.14	22301800000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.