


Elastická polyuretanová ochranná páska na svorky, odolná vůči chemikáliím a vysoce odolná proti oděru, tepelně odolná do 125 °C.

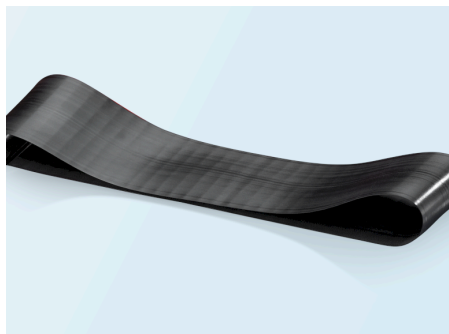

## Odolnost a normy

### Standardy:

REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

odpovídá směrnici RoHS

### Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -40 °C

Normální rozsah teplot do: 90 °C

Krátkodobá teplotní špička: 125 °C

Pro vnitřní průměr hadice	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Číslo artiklu
[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	
65 mm	0 m	0.001 kg	22800630000
38 mm	0 m	0.01 kg	22800380000
60 mm	0 m	0.01 kg	22800600000
76 mm	0 m	0.01 kg	22800750000
90 mm	0 m	0.01 kg	22800900000
102 mm	0 m	0.01 kg	22801000000
115 mm	0 m	0.01 kg	22801150000
125 mm	0 m	0.01 kg	22801250000
160 mm	0 m	0.01 kg	22801600000
150 mm	0 m	0.01 kg	22801500000
180 mm	0 m	0.01 kg	22801800000
165 mm	0 m	0.01 kg	22801650000
200 mm	0 m	0.01 kg	22802000000
51 mm	0 m	0.1 kg	22800500000