
CONNECT SAFETY CLAMP 231 for AIRDUC 355

Katalogové číslo: 2312970

Univerzální upevňovací systém s dělenými svorkami, těsnicí vložkou, šrouby a maticemi



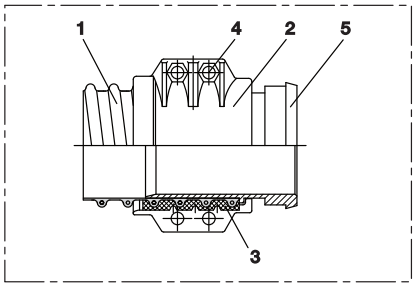

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Krátkodobá teplotní špička

· 125 °C

Materiál a barva

Hlavní materiál

· Hlinik

Těsnění materiálu

· PU

Materiál

· hliník

Odolnost a normy

Standardy

· těsnicí vložka vhodná pro styk s potravinami dle: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, nařízení EU 10/2011, ES 1935/2004 a EU 2015/174
· REACH (EG 1907/2006)
· RoHS

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 for AIRDUC 355

Katalogové číslo: 2312970

Jmenovitá šířka [mm]	Jmenovitá velikost	Pro vnitřní průměr hadice [mm]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
25	25	25	0.18	23100252970
32	32	32	0.2	23100322970
38	38	38	0.21	23100382970
40	40	40	0.21	23100402970
50	50	50	0.35	23100502970
65	65	65	0.49	23100652970
75	75	75	0.57	23100752970
80	80	80	0.68	23100802970
100	100	100	1.38	23101002970

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.