
CONNECT SAFETY CLAMP 231 for 356

Katalogové číslo: 2312971

Univerzální upevňovací systém s dělenými svorkami, těsnicí vložkou, šrouby a maticemi



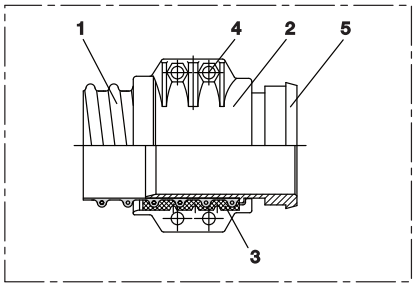

Oblasti použití

Použití

- Výroba a doprava potravin, Farmaceutický, Vakuové dopravníky, Dávkovací systémy

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Krátkodobá teplotní špička

- 125 °C

Materiál a barva

Hlavní materiál

- Hlinik

Materiál

- hliník

Odolnost a normy

Standardy

- REACH (EG 1907/2006)
- těsnicí vložka vhodná pro styk s potravinami dle: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, nařízení EU 10/2011, ES 1935/2004 a EU 2015/174
- RoHS

Kompatibilita

Vhodné pro hadici

- Airduc 356

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 for 356

Katalogové číslo: 2312971

Jmenovitá šířka [mm]	Jmenovitá velikost	Pro vnitřní průměr hadice [mm]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
32	32	32	0.19	23100322971
38	38	38	0.2	23100382971
40	40	40	0.2	23100402971
50	50	50	0.34	23100502971
65	65	65	0.49	23100652971
75	75	75	0.57	23100752971
80	80	80	0.68	23100802971
100	100	100	1.38	23101002971

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.