
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Katalogové číslo: 2322964



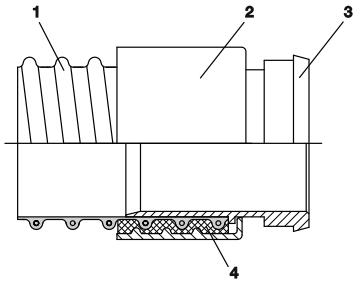

Oblasti použití

Použití

- Výroba a doprava potravin, Farmaceutický, Dávkovací systémy

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Odolnost a normy

Standardy

- REACH (EG 1907/2006)
- těsnicí vložka vhodná pro styk s potravinami dle: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, nařízení EU 10/2011, ES 1935/2004 a EU 2015/174
- RoHS

Kompatibilita

Vhodné pro hadici

- BARDUC 382

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Katalogové číslo: 2322964

Jmenovitá šířka mm [mm]	Jmenovitá velikost	Pro vnitřní průměr hadice [mm]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
32	32	32	0.25	23200322964
40	40	40	0.32	23200402964
50	50	50	0.4	23200502964
65	65	65	0.48	23200652964
75	75	75	0.54	23200752964
100	100	100	0.67	23201002964

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.