
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 CLAMP SYSTEM pro 355

Katalogové číslo: 2322972

Zalitý spojovací systém, potravinářský, odolný vůči chemikáliím a mikrobům, ideální pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.



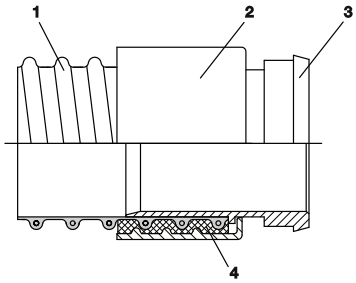

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Materiál a barva

Hlavní materiál

- Nerezova ocel

Těsnění materiálu

- PU

Materiál

- Nerezová ocel (1.4404)

Odolnost a normy

Standardy

- REACH (EG 1907/2006)
- těsnicí vložka vhodná pro styk s potravinami dle: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, nařízení EU 10/2011, ES 1935/2004 a EU 2015/174
- RoHS

Kompatibilita

Vhodné pro hadici

- AIRDUC® 355

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232
CLAMP SYSTEM pro 355

Katalogové číslo: 2322972

Jmenovitá šířka [mm]	Jmenovitá velikost	Pro vnitřní průměr hadice [mm]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
25	25	25	0.23	23200252972
32	32	32	0.25	23200322972
40	40	40	0.32	23200402972
50	50	50	0.4	23200502972
65	65	65	0.48	23200652972
75	75	75	0.54	23200752972
80	80	80	0.62	23200802972
100	100	100	0.67	23201002972

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.