

Python

Katalogové číslo: 3020

Robustní vodní hadice, odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům, ideální pro přepravu vzduchu, studené a teplé vody, optimálně se hodí jako hadice pro mytí paluby v lodní dopravě.

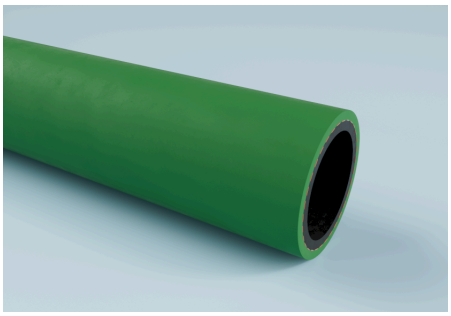

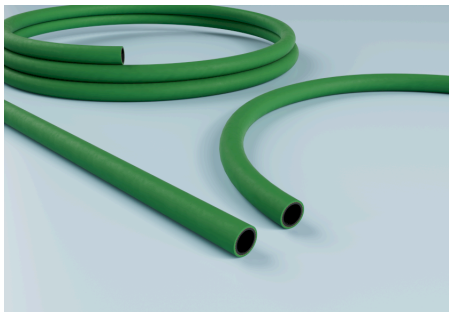

Technické specifikace

Médium

· Kapalina

Oblasti použití

Použití

· Irigace, Vodní hadice, Likvidace odpadních vod, Čištění zařízení, Provoz s horkou vodou, Aplikace s vysokou teplotou, Námořní hadice

Odvětví

· Chemický průmysl, Keramický průmysl, Papírenský průmysl, Stavební průmysl, Energetický průmysl, Sklářský průmysl, Strojírenství, Stavba lodí, Procesní technika, Průmysl obráběcích strojů, Odpadová a environmentální technika, Environmentální a čistící technologie, Průmysl čerpadel a kompresorů, Sklenářský, keramický a žáruvzdorný průmysl, Kovoprůmysl, Těžební průmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -40 °C – 110 °C

Krátkodobá teplotní špička

· 130 °C

Elektrické vlastnosti

Elektrický odpor jádra

· Elektricky vodivý <10^6 Ω

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· zelená

Materiál vnějšího krytu

· EPDM

Materiál vnitřní trubky

· EPDM

Odolnost a normy

Standardy

· EN ISO 1307:2008

Pevnost vnějšího pláště

· Odolný vůči ozonu, UV odolný, Odolný proti stárnutí, Odolný vůči povětrnostním vlivům

Konstrukce a výroba

Vložky

· Textilní vrstvy

Poznámka Konstrukce krytu

· Do vnitřního průměru 25 vnější plášť hladký, od 32 vnější plášť s textilním vzorem

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Python

Katalogové číslo: 3020

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
13	20	20	60	3.5	80	40	0.26	3020013020
19	27	20	60	4	110	40	0.41	3020019000
25	34	20	60	4.5	150	40	0.6	3020025000
32	44	20	60	6	320	40	0.98	3020032000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.