


Robustní vodní hadice z EPDM, odolná proti zalomení a nárazům, lze ji přejíždět. Pro náročné aplikace v průmyslu, zemědělství a stavebnictví.

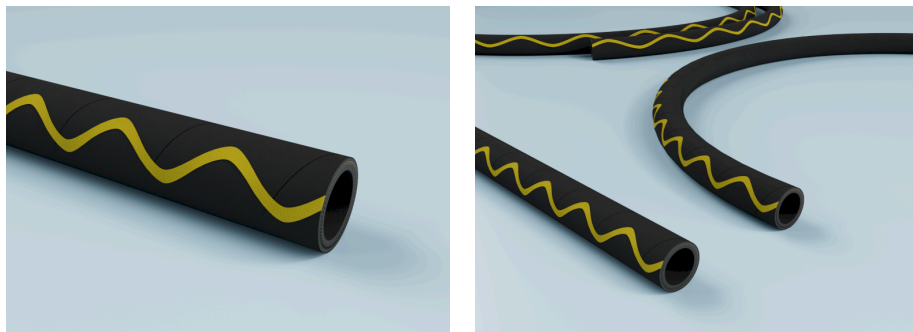

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt:

Vinutý

Odolnost a normy

Standardy:

EN ISO 1307:2008

Pevnost vnějšího pláště:

Odolný proti stárnutí

Odolný vůči ozonu

Odolný vůči povětrnostním vlivům

UV odolný

Odolná proti abrazi

Oil resistant

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky: černá

Barva vnějšího krytu: černá

Materiál vnějšího krytu:

CR

Materiál vnitřní trubky:

EPDM

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -30 °C

Normální rozsah teplot do: 100 °C

Max. teplota čištění párou: 130 °C

Oblasti použití

Použití:

Odstraňování azbestu

Irigace

Odvodnění střech

Tlakové čerpadlo

Vrtačky na kámen

Čištění bazénů

Vyprazdňování toalet

Vodní hadice

Plnicí zařízení

Likvidace odpadních vod

Čištění zařízení

Zavlažování

Provoz s horkou vodou

Vysokotlaké čištění

Aplikace s vysokou teplotou

Chladicí voda

Ropné produkty

Stroje na chlazení forem

Čištění nádrží

Tunelová výstavba

Doprava užitkové a pitné vody

Odvětví:

Chemický průmysl

Keramický průmysl

Papírenský průmysl

Textilní průmysl

Zemědělský průmysl

Akvakultura

Stavební průmysl

Polygrafický průmysl

Energetický průmysl

Zahradnictví

Sklářský průmysl

Plastový průmysl

Strojírenství

Čisticí průmysl

Tabákový průmysl

Automobilový průmysl

Průmysl obráběcích strojů

Odpadová a environmentální technika

Komunální technika

Technické specifikace

Médium:

Kapalina

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Celková tloušťka stěny	Poloměr ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Délka	Vložky	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]		
13 mm	20.8 mm	30 bar	3.9 mm	50 mm	40 m	0.225 kg	40 m	Textilní vrstvy	3026013000
19 mm	27.8 mm	25 bar	4.4 mm	80 mm	40 m	0.385 kg	40 m	Textilní vrstvy	3026019000

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Celková tloušťka stěny	Poloměr ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Délka	Vložky	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]		
25 mm	34 mm	20 bar	4.5 mm	160 mm	40 m	0.49 kg	40 m	Textilní vrstvy	3026025000