

NITROGEN/YELLOW

Katalogové číslo: 3031

Vysoce flexibilní antistatická hadice pro dopravu vzduchu, vody a dusíku, ideální pro průmyslové aplikace včetně petrochemických procesů.

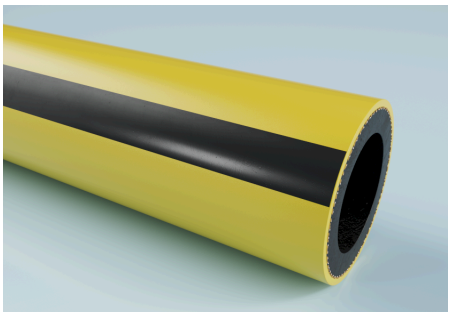

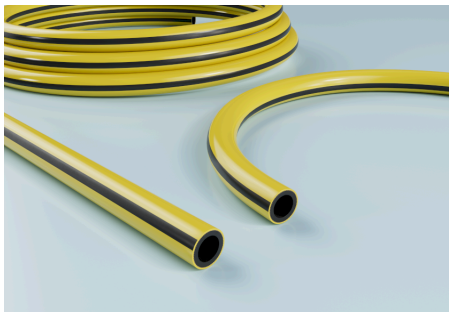

Oblasti použití

Použití

- Hadice na zpětné výpary, Doprava plynu, Námořní hadice, Ropné produkty

Odvětví

- Chemický průmysl, Stavební průmysl, Energetický průmysl, Strojírenství, Lékařská technika, Kovoprůmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

- Černá

Barva vnějšího krytu

- žlutý

Materiál vnějšího krytu

- Měkčené PVC

Materiál vnitřní trubky

- Měkčené PVC

Odolnost a normy

Standardy

- EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Podélné pruhy

- 2 černé antistatické podélné pruhy $<10^9$ Ω

Vnější konstrukční kryt

- Hladký

Vložky

- Aramidové vložky

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

NITROGEN/YELLOW

Katalogové číslo: 3031

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
19.5	30	25	75	5.25	100	40	0.55	3031019000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.