
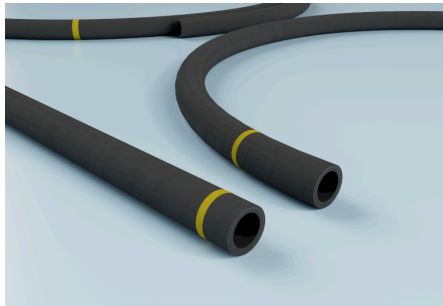


Speciální chemicky odolná hadice s rotační tryskou pro náročné čisticí práce v nádržích a silech.

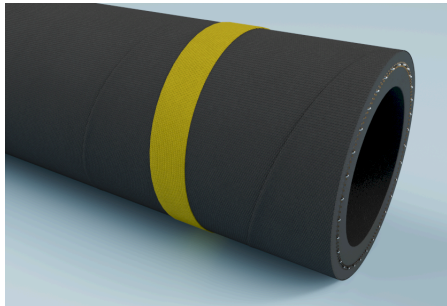

## Technické specifikace

### Médium

- Kapalina

### Oblasti použití

#### Použití

- Silo vozidla, Vodní hadice, Čištění zařízení, Čištění nádrží

#### Odvětví

- Chemický průmysl, Zemědělský průmysl, Stavební průmysl, Zahradnictví, Čisticí průmysl, Stavba lodí, Odpadová a environmentální technika, Environmentální a čisticí technologie, Průmysl sila a dopravní techniky

## Tlak a teplota

### Normální rozsah teplot (min/max)

- -30 °C – 100 °C

## Materiál a barva

### Materiálový drát

- Nerezová ocel

### Barva jádra vnitřní trubky

- Černá

### Barva vnějšího krytu

- Černá

### Materiál vnějšího krytu

- EPDM

### Materiál vnitřní trubky

- EPDM

## Odolnost a normy

### Standardy

- EN ISO 1307:2008

## Konstrukce a výroba

### Vnější konstrukční kryt

- Vinutý

### Vložky

- Textilní vrstvy

## Kompatibilita

### Typ montáže

- upínací misky

| Vnitřní průměr | Vnější průměr | Provozní tlak | Tlak při roztržení | Celková tloušťka stěny | Poloměr ohybu | Max. délka výroby<br>(Minimální množství na vyžádání) | Hmotnost | Délka | Číslo artiklu |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|
| [ mm ]         | [ mm ]        | [ bar ]       | [ bar ]            | [ mm ]                 | [ mm ]        | [ m ]                                                 | [ kg ]   | [ m ] |               |
| 38             | 54            | 20            | 60                 | 8                      | 304           | 60                                                    | 1.45     | 60    | 3045038000    |
| 51             | 67            | 20            | 60                 | 8                      | 408           | 60                                                    | 1.88     | 60    | 3045050000    |