

3070 Agriflat

Katalogové číslo: 3070

Plošně navíjecí vodní hadice s vysokou pevností v tahu, odolná vůči mnoha médiím, ideální pro náročné použití v zemědělství, průmyslu a požární ochraně.

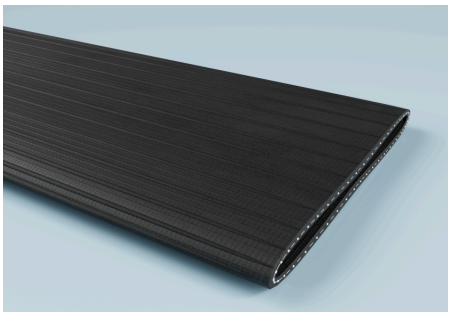

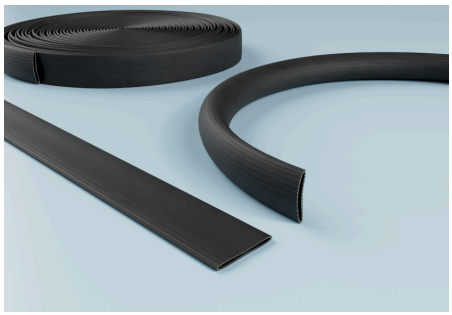

Technické specifikace

Médium

· Plyn, Kapalina

Oblasti použití

Použití

· Irigace, Hadice pro přívod vzduchu, Vyprazdňování toalet, Vodní hadice, Likvidace odpadních vod, Zavlažování, Požární hadice, Aplikace kejdy, Doprava užitkové a pitné vody

Odvětví

· Zemědělský průmysl, Zahradnictví, Komunální služby, Odpadová a environmentální technika, Komunální technika, Environmentální a čistící technologie, Průmysl čerpadel a kompresorů, Akvakultura

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -20 °C – 80 °C

Krátkodobá teplotní špička

· 100 °C

Max. teplota horké vody

· 80 °C

Materiál a barva

Barva

· Černá

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Materiál vnějšího krytu

· NBR/PVC

Materiál vnitřní trubky

· NBR/PVC

Odolnost a normy

Trvanlivost jádra vnitřní trubky

· Odolný proti benzínu, Oil resistant

Standardy

· EN ISO 1307:2008

Pevnost vnějšího pláště

· Odolný vůči ozonu, UV odolný, Odolný proti stárnutí, Odolný vůči povětrnostním vlivům

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Žebrovaný

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

3070 Agriflat

Katalogové číslo: 3070

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Max. pracovní tlak vzduchu [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	hadice měřená naplocho mm	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
20	24	25	18	75	2	30	100	0.18	3070019000
26	30.4	25	18	75	2.2	39	100	0.21	3070025000
32	36.4	20	15	60	2.2	50	100	0.24	3070032000
38	42.6	16	12	50	2.3	60	100	0.3	3070038000
52	57	16	12	50	2.5	82	100	0.4	3070050000
76	81.8	16	12	50	2.9	118	100	0.65	3070075000
90	96.6	16	12	50	3.3	141	100	0.9	3070090000
102	108.6	16	12	50	3.3	160	100	1	3070100000
127	134	14	10	42	3.5	196	100	1.4	3070125000
152	159.4	14	10	42	3.7	239	50	1.8	3070150000
203	210.8	10	7	30	3.9	319	50	2.6	3070200000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.