Ariaform®/YELLOW

Katalogové číslo: 3202

Robustní hadice z TPE, odolná vůči stlačenému vzduchu s obsahem oleje a UV záření, ideální pro náročné aplikace v průmyslu, stavebnictví a dílnách, stejně jako pro použití u těžkých kompresorů.

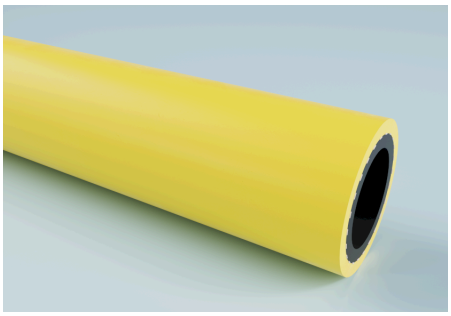

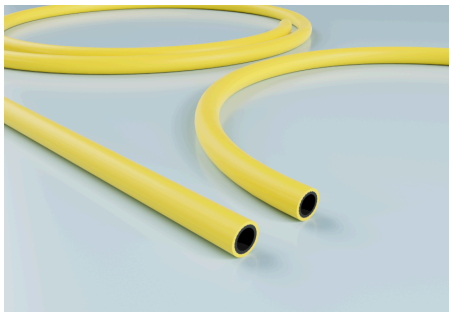

Technické specifikace

Médium

- Plyn, Kapalina

Oblasti použití

Použití

- Irigace, Hadice na stlačený vzduch, Zametací stroje, Komunální vozidla, Hadice pro přívod vzduchu, Vodní hadice, Zásobování stlačeným vzduchem, Vysokotlaké čištění, Kompresory, Tunelová výstavba, Doprava užitkové a pitné vody

Odvětví

- Chemický průmysl
- Keramický průmysl
- Papírenský průmysl
- Textilní průmysl
- Zemědělský průmysl
- Stavební průmysl
- Polygrafický průmysl
- Energetický průmysl
- Zahradnictví
- Sklářský průmysl
- Dřevařský průmysl
- Komunální služby
- Strojírenství
- Farmaceutický průmysl
- Čisticí průmysl
- Komunální technika
- Průmysl komunálních vozidel
- Průmysl čisticích strojů
- Environmentální a čistící technologie
- Průmysl čerpadel a kompresorů
- Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
- Odpadový a recyklační průmysl
- Těžební průmysl
- Akvakultura

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

- Černá

Barva vnějšího krytu

- žlutý

Materiál vnějšího krytu

- termoplastický elastomer

Materiál vnitřní trubky

- termoplastický elastomer

Odolnost a normy

Standardy

- EN ISO 1307:2008

Pevnost vnějšího pláště

- Odolný vůči UV

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

- Hladký

Vložky

- Textilní vrstvy

Verze Vnitřní trubka

- Hladký

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Ariaform®/YELLOW

Katalogové číslo: 3202

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
13	23	20	60	5	105	40	0.385	3202013023
19	31	20	60	6	150	40	0.61	3202019031
25	39	20	60	7	200	40	0.88	3202025039
16	–	20	60	–	–	40	–	8320016001

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.