

Ariacord®/YELLOW

Katalogové číslo: 3225

Extrémně robustní pryžová hadice, odolná vůči olejům, UV záření a povětrnostním vlivům, ideální pro náročné aplikace v průmyslu a stavebnictví a pro použití s těžkými kompresory.

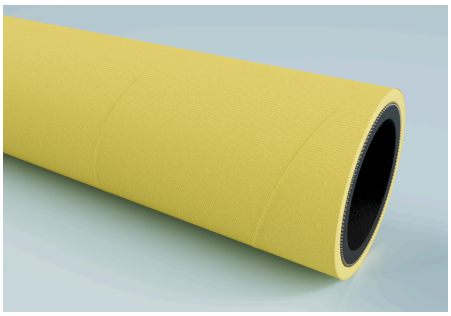

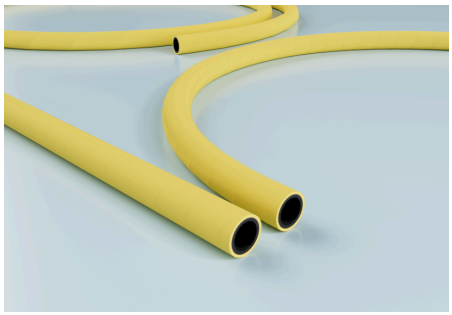

Technické specifikace

Médium

- Plyn, Kapalina

Oblasti použití

Použití

- Zařízení pro nanášení povlaků, Irigace, Hadice na stlačený vzduch, Komunální vozidla, Hadice pro přívod vzduchu, Vodní hadice, Bioplyn, Dávkovací systémy, Zásobování stlačeným vzduchem, Odvzdušnění, Stlačený vzduch, Ultračistá a procesní voda, Tunelová výstavba, Balení stroje / Stroje na balení, Doprava užitkové a pitné vody

Odvětví

- Chemický průmysl, Keramický průmysl, Papírenský průmysl, Textilní průmysl, Zemědělský průmysl, Stavební průmysl, Polygrafický průmysl, Energetický průmysl, Sklářský průmysl, Dřevařský průmysl, Komunální služby, Plastový průmysl, Strojírenství, Čisticí průmysl, Tabákový průmysl, Procesní technika, Automobilový průmysl, Průmysl obráběcích strojů, Odpadová a environmentální technika, Akvakultura

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -30 °C – 80 °C

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

- Černá

Barva vnějšího krytu

- žlutý

Materiál vnějšího krytu

- EPDM

Materiál vnitřní trubky

- EPDM

Odolnost a normy

Standardy

- EN ISO 1307:2008

Pevnost vnějšího pláště

- Odolný proti stárnutí, Odolný vůči povětrnostním vlivům

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

- Vinutý

Vložky

- Textilní vrstvy

Verze Vnitřní trubka

- Hladký

Beschreibung

Tisk

- Ariacord® Air/Water Luft/Wasser PN 25 bar - BP 80 bar

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Ariacord®/YELLOW

Katalogové číslo: 3225

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
32	46	25	80	7	260	40	1.2	3225032000
38	52	25	80	7	350	40	1.4	3225038000
51	66	25	80	7.5	400	40	1.9	3225050000
63.5	82.5	25	80	9.5	480	40	2.9	3225063000
76	95	25	80	9.5	610	40	3.3	3225075000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.