

# Saldaform®/BLUE

Katalogové číslo: 3250

Vysoce flexibilní vlnitá kyslíková hadice, ideální pro kyslíkoacetylenové svařování a příbuzné procesy.

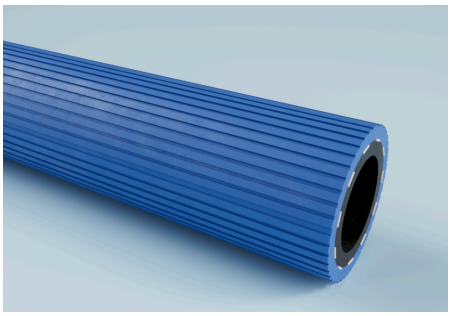

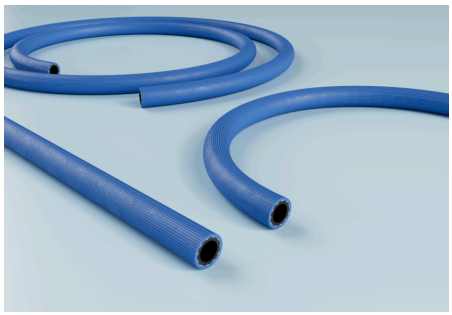

## Technické specifikace

### Médium

· Plyn

## Oblasti použití

### Použití

· Hliníkové hutě, Zařízení pro nanášení povlaků, CNC stroje, Průmysloví roboti, Hadice pro přívod vzduchu, Svařovací roboti, Doprava plynu

### Odvětví

· Chemický průmysl, Keramický průmysl, Stavební průmysl, Strojírenství, Stavba lodí, Procesní technika, Automobilový průmysl, Stavba vozidel, Svařovací průmysl, Fluidní technika / proudová technika, Automatizační průmysl, Kovoprůmysl, Těžební průmysl

## Tlak a teplota

### Normální rozsah teplot (min/max)

· -30 °C – 70 °C

## Materiál a barva

### Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

### Barva vnějšího krytu

· Modrá

### Materiál vnějšího krytu

· EPDM

### Materiál vnitřní trubky

· EPDM

## Odolnost a normy

### Standardy

· EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

## Konstrukce a výroba

### Vnější konstrukční kryt

· Žebrovaný

### Vložky

· Textilní vrstvy

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

# Saldaform®/BLUE

Katalogové číslo: 3250

| Vnitřní průměr [ mm ] | Vnější průměr [ mm ] | Provozní tlak [ bar ] | Tlak při roztržení [ bar ] | Celková tloušťka stěny [ mm ] | Poloměr ohybu [ mm ] | Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [ m ] | Hmotnost [ kg ] | Číslo artiklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 13.3 | 20 | 60 | 3.5 | 40 | 50 | 0.16 | 3250006000 |
| 6.3 | 16.3 | 20 | 60 | 5 | 40 | 50 | 0.27 | 3250006001 |
| 8 | 15 | 20 | 60 | 3.5 | 40 | 50 | 0.2 | 3250008000 |
| 9 | 16 | 20 | 60 | 3.5 | 45 | 50 | 0.22 | 3250009000 |
| 12.5 | 22.5 | 20 | 60 | 5 | 65 | 50 | 0.41 | 3250013000 |
| 16 | 26 | 20 | 60 | 5 | 80 | 50 | 0.47 | 3250015000 |

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.