

Saldaform®/RED

Katalogové číslo: 3255

Vysoce flexibilní vlnitá acetylenová hadice, odolná proti tlaku, ideální pro kyslíkoacetylenové svařování.

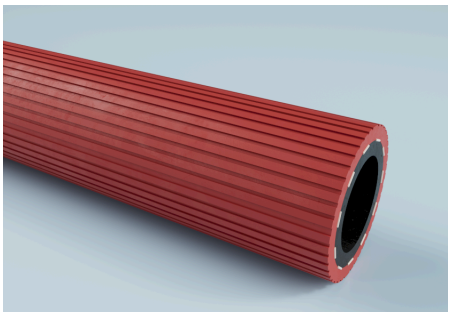

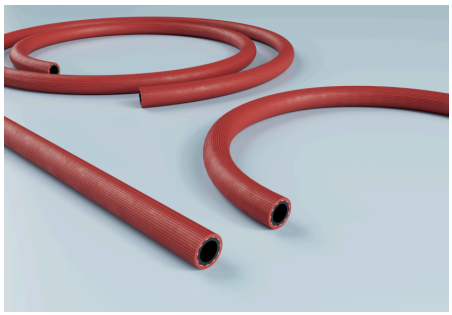

Technické specifikace

Médium

· Plyn

Oblasti použití

Použití

· Svařovací roboti

Odvětví

· Stavební průmysl, Stavba vozidel, Svařovací průmysl, Povrchová technika, Kovoprůmysl, Strojírenství

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -30 °C – 70 °C

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· červená

Materiál vnějšího krytu

· EPDM

Materiál vnitřní trubky

· EPDM

Odolnost a normy

Standardy

· EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Žebrovaný

Vložky

· Textilní vrstvy

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Saldaform®/RED

Katalogové číslo: 3255

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
6.3	13.3	20	60	3.5	40	50	0.16	3255006000
8	15	20	60	3.5	40	50	0.2	3255008000
9	16	20	60	3.5	45	50	0.19	3255009000
12.5	22.5	20	60	5	65	50	0.41	3255013000
16	26	20	60	5	80	50	0.47	3255015000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.