

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Katalogové číslo: 3260000

Hadice pro odvod výfukových plynů odolná proti drcení, vysoce flexibilní, odolná proti vibracím a vyztužená tkaninou, ideální pro odvod horkých výfukových plynů z motorů o teplotě až 200 °C.



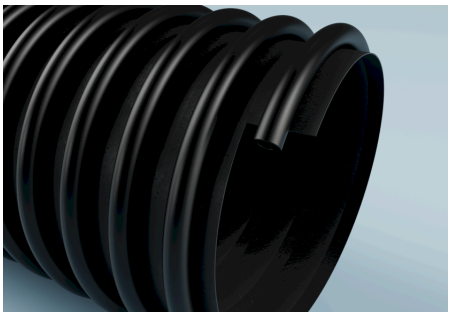

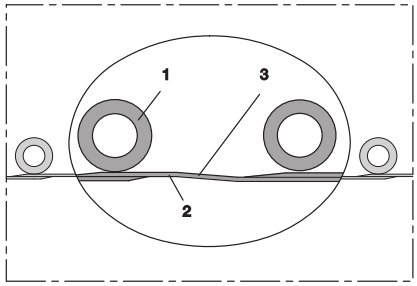

Technické specifikace

Stlačitelnost

· velmi ohebná + stlačitelná

Médium

· Plyn

Oblasti použití

Použití

· Odsávání spalin, Odvětrávací kanál, Odsávání výfukových plynů z plynových automobilů, Odsávací ramena, Odsávací jednotky, Výfukové plyny motoru, Podzemní vedení, Odsávání

Odvětví

· Automobilový průmysl, Průmysl odsávací a filtrační techniky

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -40 °C – 200 °C

Poznámka k teplotě

· Při správném použití odvodňovacích trychtýřů a dostatečném přívodu čerstvého vzduchu (cca 50 %)

Materiál a barva

Barva

· Černá

Materiál

· Tkanina potažená EPDM/PP

Materiál spirála

· TPV

Odolnost a normy

Standardy

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Katalogové číslo: 3260000

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Rozteč spirály [mm]	Číslo artiklu
50.5	67.5	0.4	0.4	48	20	0.38	18,5	32600510000
64.5	81.5	0.28	0.4	53	20	0.48	18,5	32600630000
75.6	92.6	0.17	0.4	60	20	0.54	19	32600760000
80	97	0.055	0.4	65	20	0.57	19	32600800000
90	107	0.05	0.4	70	20	0.63	19	32600900000
101.5	118.5	0.05	0.4	71	20	0.71	19	32601020000
126.5	143.5	0.035	0.4	100	20	0.87	19	32601270000
151.5	168.5	0.03	0.4	110	20	1.04	19	32601520000
202.3	219.3	0.01	0.4	155	20	1.37	19	32602030000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.