
PETROL-OIL

Katalogové číslo: 3320

Tlaková hadice odolná proti olejům a benzínu, vysoce flexibilní, ideální pro dopravu paliva ke strojům a motorům v průmyslu, na čerpacích stanicích a v dílnách.



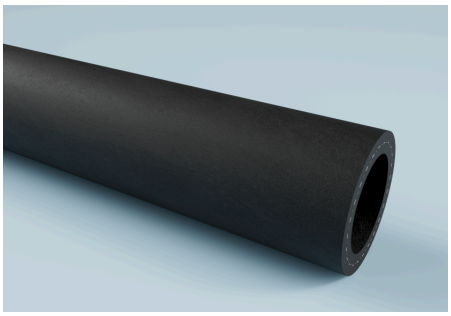

Technické specifikace

Médium

· Plyn, Kapalina

Oblasti použití

Použití

· Tlakové čerpadlo, Doprava paliva, Hadice na olej a benzín, Zásobování palivem, Námořní hadice, Ropné produkty, Těžba ropy

Odvětví

· Strojírenství, Stavba lodí, Automobilový průmysl, Průmysl obráběcích strojů, Stavba vozidel, Průmysl čerpadel a kompresorů

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -40 °C – 80 °C

Elektrické vlastnosti

Elektrický odpor pláště

· Elektricky vodivý <10^6 Ω

Elektrický odpor jádra

· Elektricky vodivý <10^6 Ω

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Materiál vnějšího krytu

· NBR/EPDM

Materiál vnitřní trubky

· NBR

Odolnost a normy

Trvanlivost jádra vnitřní trubky

· Odolný proti benzínu, Oil resistant

Standardy

· EN ISO 1307:2008

Maximální obsah aromatických látek

· 50 %

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Hladký

Vložky

· Textilní vrstvy

Verze Vnitřní trubka

· Hladký

Beschreibung

Tisk

· Petrol - Oil Hose PN 25 bar Ω

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

PETROL-OIL

Katalogové číslo: 3320

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
6	14	25	75	4	40	50	0.16	3320006000
8	16	25	75	4	50	50	0.19	3320008000
10	18	25	75	4	60	50	0.23	3320010000
13	21	25	75	4	80	50	0.3	3320013000
16	25	25	75	4.5	100	50	0.4	3320015000
19	29	25	75	5	120	50	0.5	3320019000
25	36	25	75	5.5	150	50	0.72	3320025000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.