

NAFTREX/B

Katalogové číslo: 3370

Hadice na pohonné hmoty s textilním opletením, pro pohonné hmoty a další média, ideální pro použití ve strojích a zahradnickém a zemědělském nářadí.

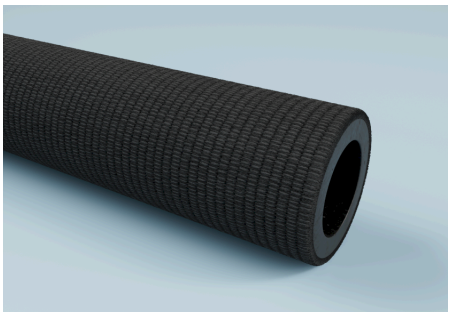

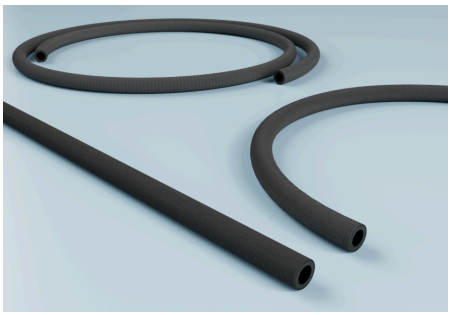

Technické specifikace

Médium

· Kapalina

Oblasti použití

Použití

· Doprava paliva, Hadice na olej a benzín, Zásobování palivem

Odvětví

· Zemědělský průmysl, Zahradnictví, Strojírenství, Stavba lodí, Automobilový průmysl, Stavba vozidel

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -35 °C – 90 °C

Max. teplota horké vody

· 90 °C

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Materiál vnějšího krytu

· NBR

Materiál vnitřní trubky

· NBR

Odolnost a normy

Trvanlivost jádra vnitřní trubky

· E85, B20, E10

Standardy

· DIN 73379 březen 1982 typ B, SAE J30

Konstrukce a výroba

Vložky

· Textilní oplet

Stavební kryt

· Textilní oplet

Verze Vnitřní trubka

· Hladký

Beschreibung

Tisk

· DIN 73379 - Abmessung - Germany

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

NAFTREX/B

Katalogové číslo: 3370

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
3.2	7	10	30	1.9	40	20	0.045	3370032070
3.5	7.5	10	30	2	45	20	0.05	3370035075
4	9	10	30	2.5	45	20	0.075	3370040090
4.5	9.5	10	30	2.5	50	20	0.08	3370045095
5	10	10	30	2.5	50	20	0.085	3370050100
5.5	10.5	10	30	2.5	50	20	0.103	3370055105
6	11	10	30	2.5	60	20	0.1	3370060110
7	12	10	30	2.5	60	20	0.11	3370070120
7.5	12.5	10	30	2.5	65	20	0.115	3370075125
8	13	10	30	2.5	65	20	0.12	3370080130
9	14	10	30	2.5	65	20	0.135	3370090140
11.5	17	10	30	2.75	75	20	0.14	3370115170

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.