


Ohebná parní hadice pro horkou vodu do 95 °C a sytou páru do 164 °C. Ideální pro nízkotlaké aplikace.

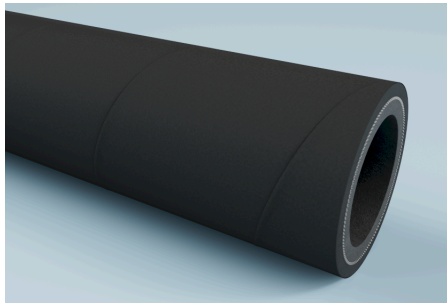

Technické specifikace

Médium

- Kapalina

Oblasti použití

Použití

- Parní čištění

Odvětví

- Chemický průmysl, Čistící průmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -35 °C

Max. teplota páry

- 164 °C

Max. teplota horké vody

- 95 °C

Elektrické vlastnosti

Elektrický odpor pláště

- Elektricky vodivý $<10^6 \Omega$

Elektrický odpor jádra

- Elektricky vodivý $<10^6 \Omega$

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

- Černá

Barva vnějšího krytu

- Černá

Materiál vnějšího krytu

- EPDM

Materiál vnitřní trubky

- EPDM

Odolnost a normy

Standardy

- EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

- Perforovaný, Vinutý

Vložky

- Textilní vrstvy

Verze Vnitřní trubka

- Hladký

Beschreibung

Tisk

- Vaporcord® Steamhose / Dampfschlauch PN 7 bar - max. 164°C - Hot Water/Heisswasser PN 20 bar max. +95°C

Kompatibilita

Typ montáže

- Montáž parního systému

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Tlak při roztržení	Celková tloušťka stěny	Poloměr ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Délka	Max. pracovní tlak páry	Max. pracovní tlak horké vody	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	[bar]	[bar]	
10	21	70	5.5	70	40	0.36	40	7	20	3400010000
13	24	70	5.5	80	40	0.43	40	7	20	3400013000
19	33	70	7	115	40	0.73	40	7	20	3400019000
25	39	70	7	150	40	0.9	40	7	20	3400025000
32	47	70	7.5	195	40	1.18	40	7	20	3400032000
38	56	70	9	250	40	1.7	40	7	20	3400038000
51	69	70	9	300	40	2.1	40	7	20	3400050000
63.5	83.5	70	10	450	40	2.8	40	7	20	3400063000
76	98	70	11	550	40	3.7	40	7	20	3400075000