

Milkcord®/ SP

Katalogové číslo: 3455

Flexibilní sací a tlaková hadice vhodná pro styk s potravinami, ideální pro použití jako mléčná hadice a pro použití v potravinářském průmyslu.

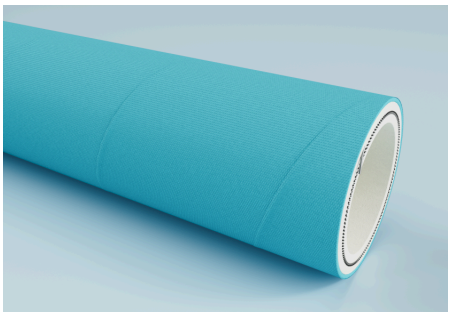

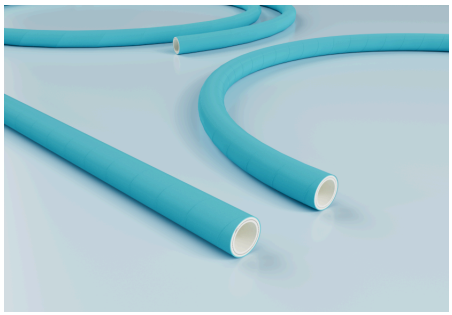

Technické specifikace

Médium

· Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· Výroba a doprava potravin, Mléčné výrobky, Zpracování mléka

Odvětví

· Chemický průmysl, Zemědělský průmysl, Potravinářský průmysl, Nápojový průmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -20 °C – 90 °C

Max. teplota čištění párou

· 130 °C

Max. doba čištění párou

· 30 Minuten drucklos

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Bílá

Barva vnějšího krytu

· Modrá

Materiál vnějšího krytu

· modifikovaný elastomer

Materiál vnitřní trubky

· NBR

Materiál spirála

· Ocel

Odolnost a normy

Trvanlivost jádra vnitřní trubky

· Až do max. 15 % alkoholu

Standardy

· FDA (CFR 21 § 177.2600), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2)

Potravinářské normy

· BfR XXI:2002 (Kat. 2), EU 1935/2004, (GMP) EU 2023/2006

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Vinutý

Vložky

· Textilní vrstvy

Verze Vnitřní trubka

· bez zápachu a chuti, Hladký

Beschreibung

Tisk

· Milkcord®/SP Milkhose / Milchschlauch S/D - PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - CfR 21§177.26.00

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Milkcord®/ SP

Katalogové číslo: 3455

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Vakuum [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
32	44	10	0.8	30	6	200	40	1.1	3455032000
38	52	10	0.8	30	7	230	40	1.4	3455038000
51	65	10	0.8	30	7	300	40	1.82	3455050000
63	79	10	0.8	30	8	380	40	2.54	3455063000
76	92	10	0.8	30	8	450	40	3.05	3455075000
102	122	10	0.8	30	10	600	20	5	3455100000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.