

# Turboflex®

Katalogové číslo: 3505

Sací a tlaková hadice odolná proti abrazi s parakaučukovou vložkou, ideální pro sání tryskacího materiálu, písku a štěrku.

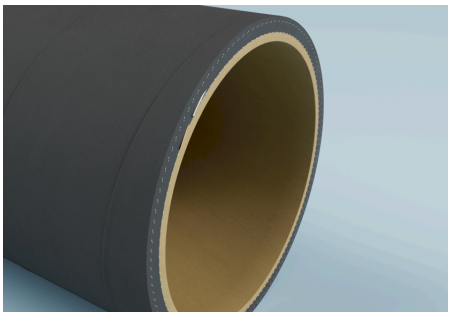

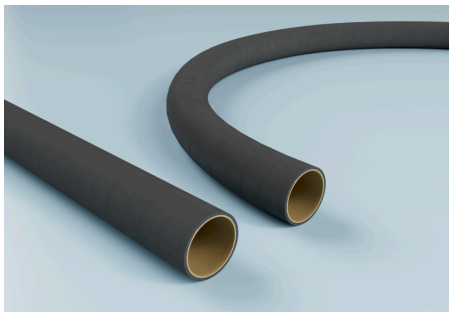

## Technické specifikace

### Hodnota oděru na vnitřní straně

· –

### Hodnota oděru uvnitř od

· 100 mm3

### Hodnota oděru uvnitř do

· 110 mm3

### Médium

· Pevná látka

## Oblasti použití

### Použití

· Štěrkování střech, Hnojiva, Doprava abrazivních médií, Pískování, Doprava brusiva

### Odvětví

· Stavební průmysl
· Strojírenství
· Čisticí průmysl
· Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
· Povrchová technika

## Tlak a teplota

### Normální rozsah teplot (min/max)

· -30 °C – 80 °C

## Elektrické vlastnosti

### Elektrický odpor pláště

· Antistatický <$10^9$ Ω

### Elektrický odpor kontaktů

· Elektricky izolující >$10^9$ Ω

### Elektrický odpor jádra

· Elektricky izolující >$10^9$ Ω

## Materiál a barva

### Materiálový drát

· Měď

### Barva jádra vnitřní trubky

· Béžová

### Barva vnějšího krytu

· Černá

### Materiál vnějšího krytu

· SBR/NR

### Materiál vnitřní trubky

· NR/PARA

### Materiál spirála

· Ocel

## Odolnost a normy

### Standardy

· EN ISO 1307:2008

## Konstrukce a výroba

### Vnější konstrukční kryt

· Vinutý

### Vložky

· Textilní vrstvy

## Beschreibung

### Tisk

· Turboflex® S/D PN 4 bar - M

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

# Turboflex®

Katalogové číslo: 3505

| Vnitřní průměr [ mm ] | Vnější průměr [ mm ] | Provozní tlak [ bar ] | Vakuum [ bar ] | Tlak při roztržení [ bar ] | Celková tloušťka stěny [ mm ] | Poloměr ohybu [ mm ] | Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [ m ] | Hmotnost [ kg ] | Číslo artiklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 64 | 4 | 0.9 | 12 | 6.5 | 204 | 40 | 1.72 | 3505050000 |
| 63 | 76 | 4 | 0.9 | 12 | 6.5 | 252 | 40 | 2.26 | 3505063000 |
| 76 | 91 | 4 | 0.9 | 12 | 7.5 | 304 | 40 | 2.95 | 3505075000 |
| 102 | 118 | 4 | 0.9 | 12 | 8 | 408 | 20 | 4.1 | 3505100000 |
| 125 | 141 | 4 | 0.9 | 12 | 8 | 500 | 20 | 5.48 | 3505125000 |
| 152 | 173 | 4 | 0.9 | 12 | 10.5 | 760 | 20 | 7.99 | 3505150000 |

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.