
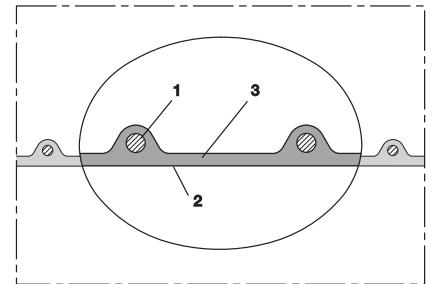


Vysoce oděruvzdorná vysokoteplotní hadice do 150 °C, flexibilní za chladu, ideální pro dopravu horkých abrazivních materiálů a plynů v průmyslových provozech.

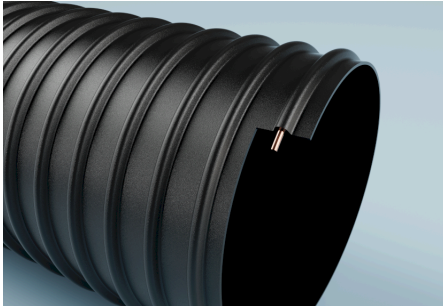

Technické specifikace

Odolnost proti oděru

- Vysoce odolný vůči otěru

Médium

- Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

- Stroje na výrobu plastů z plastového filmu, Sušička granulátů, Doprava granulátů, Průmysloví roboti, Průmyslové vysavače, Vakuové dopravníky, Vakuová čerpadla, Doprava abrazivních médií, Doprava plynu, Aplikace s vysokou teplotou, Doprava šetrku, Kompresory, Nanášení prášku u ofsetových tiskových strojů, Stroje na chlazení forem

Odvětví

- Papírenský průmysl
- Textilní průmysl
- Polygrafický průmysl
- Plastový průmysl
- Strojírenství
- Robotika
- Průmysl obráběcích strojů
- Průmysl čerpadel a kompresorů
- Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
- Průmysl síla a dopravní techniky

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Materiál a barva

Barva

- Černá

Materiál

- Premium polyester-polyurethan (Pre-PUR®)

Materiál spirála

- Pružinová ocel

Odolnost a normy

Trvanlivost jádra vnitřní trubky

- Olej, Benzín, Odolnost vůči chemikáliím

Standardy

- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
- RoHS

Pevnost vnějšího pláště

- Olej, Benzín, Chemikálie

Kompatibilita

Typ montáže

- Montáž pomocí svorek

AIRDUC® PUR 351 HT (MD)

Katalogové číslo: 3511015

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Vakuum	Celková tloušťka stěny	Poloměr ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Délka	Rozteč spirály	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	[mm]	
25.1	32.1	2.835	0.495	1	28	10	0.25	10	10	35100251015
32	40	2.245	0.46	1	35	10	0.3	10	11,5	35100321015
38	46	1.905	0.43	1	40	15	0.35	10	11,5	35100381015
40	48	1.815	0.42	1	41	15	0.37	10, 15	11,5	35100401015
45	53	1.62	0.385	1	45	15	0.41	10	11,5	35100451015
50.5	58.5	1.465	0.365	1	49	15	0.46	10	11,5	35100501015
51	59	1.4	0.35	1	50	15	0.46	-	11,5	35100511015
55	63	1.225	0.285	1	55	15	0.5	-	11,5	35100551015
60	68	1.225	0.285	1	56	15	0.54	10	11,5	35100601015
64.5	72.5	1.135	0.255	1	60	15	0.58	10	11,5	35100651015
70	79	1.055	0.21	1	65	15	0.63	10	15	35100701015
75	84	0.985	0.195	1	69	15	0.68	10	15	35100751015
80	89	0.925	0.175	1	73	15	0.72	10	15	35100801015
90	99	0.825	0.155	1	80	15	0.8	10	15	35100901015
101.5	110.5	0.745	0.12	1	88	15	1.04	10	15	35101001015
115	124	0.6	0.085	1	103	15	1.17	-	15	35101151015
126.5	135.5	0.6	0.085	1	107	15	1.28	10	15	35101251015
151.5	160.5	0.5	0.075	1	126	15	1.66	10	15,5	35101501015
160	169	0.47	0.065	1	134	15	1.75	-	15,5	35101601015
202.3	211.3	0.375	0.055	1	165	15	2.2	10	15,5	35102001015
350	359	-	-	1	315	10	3.52	-	-	35103501015

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.