
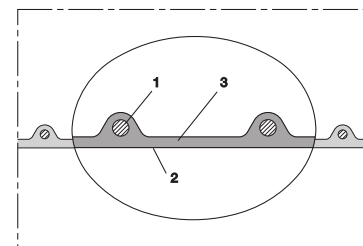


Vysokoteplotní hadice do 150°C, velmi odolná proti oděru, flexibilní za studena, ideální pro transport horkých abrazivních materiálů a plynů v průmyslových zařízeních

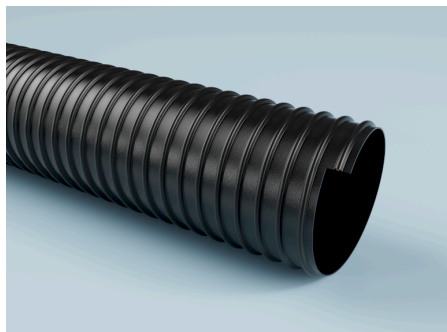

## Odolnost a normy

### Standardy:

REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH  
odpovídá směrnici RoHS

## Materiál a barva

### Barva:

černá

## Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -40 °C

Normální rozsah teplot do: 125 °C

## Oblasti použití

### Použití:

Stroje na výrobu plastů z plastového filmu  
Sušička granulátů  
Doprava granulátů  
Průmysloví roboti  
Průmyslové vysavače  
Vakuové dopravníky  
Vakuová čerpadla  
Doprava abrazivních médií  
Doprava plynu  
Aplikace s vysokou teplotou  
Doprava štetku  
Kompresory

Nanášení prášku u ofsetových tiskových strojů

Stroje na chlazení forem

### Odvětví:

Papírenský průmysl  
Textilní průmysl  
Polygrafický průmysl  
Plastový průmysl  
Strojírenství  
Robotika  
Průmysl obráběcích strojů  
Průmysl čerpadel a kompresorů  
Dopravní a zpracovatelský průmysl /  
technika sypaných hmot  
Průmysl sila a dopravní techniky

Vnitřní průměr	Provozní tlak při 20 °C	Provozní tlak	Provozní tlak	Vakuu m	Celková tloušťka stěny	Poloměr ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Číslo artiklu
[ mm ]	[ bar ]	[ mmH <sub>2</sub> O ]	[ bar ]	[ bar ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	
126.5 mm	0.6 bar	0.6 mmH <sub>2</sub> O	0.6 bar	0.085 bar	1 mm	107 mm	10 m	0.9 kg	35101255081