
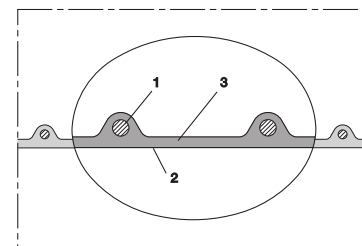


Vysokoteplotní hadice do 150°C, velmi odolná proti oděru, flexibilní za studena, ideální pro transport horkých abrazivních materiálů a plynů v průmyslových zařízeních

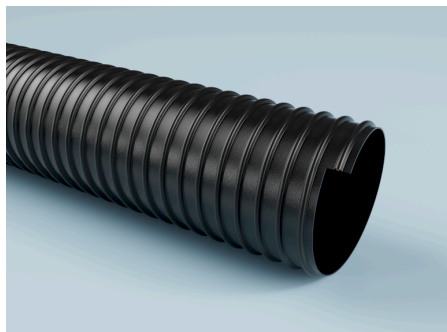

Odolnost a normy

Standardy:

REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
odpovídá směrnici RoHS

Materiál a barva

Barva:

černá

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -40 °C

Normální rozsah teplot do: 125 °C

Oblasti použití

Použití:

Stroje na výrobu plastů z plastového filmu
Sušička granulátů
Doprava granulátů
Průmysloví roboti
Průmyslové vysavače
Vakuové dopravníky
Vakuová čerpadla
Doprava abrazivních médií
Doprava plynu
Aplikace s vysokou teplotou
Doprava šterku
Kompresory

Nanášení prášku u ofsetových tiskových strojů

Stroje na chlazení forem

Odvětví:

Papírenský průmysl
Textilní průmysl
Polygrafický průmysl
Plastový průmysl
Strojírenství
Robotika
Průmysl obráběcích strojů
Průmysl čerpadel a kompresorů
Dopravní a zpracovatelský průmysl / technika sypkých hmot
Průmysl sila a dopravní techniky

Vnitřní průměr	Provozní tlak při 20 °C	Vakuum	Celková tloušťka stěny	Poloměr ohybu	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání)	Hmotnost	Číslo artiklu
[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	
126.5 mm	0.6 bar	0.085 bar	1 mm	107 mm	10 m	0.9 kg	35101255081