
Betoncord®/ 40

Katalogové číslo: 3520

Extrémně otěruvzdorná injekční hadice na beton pro maltu a mokrá abrazivní média. Ideální pro stavebnictví, hornictví a tunelové stavby.



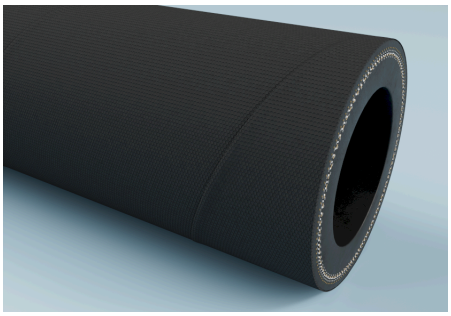

Technické specifikace

Hodnota oděru na vnitřní straně

· –

Hodnota oděru uvnitř od

· 70 mm3

Médium

· Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· Hadicová čerpadla, Doprava betonu, Doprava malty, Tunelová výstavba

Odvětví

· Stavební průmysl, Povrchová technika

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Elektrické vlastnosti

Elektrický odpor pláště

· Antistatický <10^9 Ω

Elektrický odpor kontaktů

· Antistatický <10^9 Ω

Elektrický odpor jádra

· Elektricky vodivý <10^6 Ω

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Materiál vnějšího krytu

· SBR

Materiál vnitřní trubky

· SBR/NR

Odolnost a normy

Standardy

· ISO 4649 (dříve DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Vinutý

Vložky

· Textilní vrstvy

Beschreibung

Tisk

· Betoncord® Concrete / Beton PN 40 bar

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Betoncord®/ 40

Katalogové číslo: 3520

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
25	39	40	120	7	250	40	0.84	3520025000
35	49	40	120	7	350	40	1.15	3520035000
38	54	40	120	8	380	40	1.48	3520038000
50	68	40	120	9	500	40	1.95	3520050000
63.5	85.5	40	120	11	650	40	2.92	3520063000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.