
Silocord®

Katalogové číslo: 3530

Silo hadice, pružná a velmi odolná proti opotřebení, ideální pro přepravu vysoce abrazivních materiálů, jako je cement, písek, vápenný prášek, krmivo pro zvířata nebo dřevěné pelety.



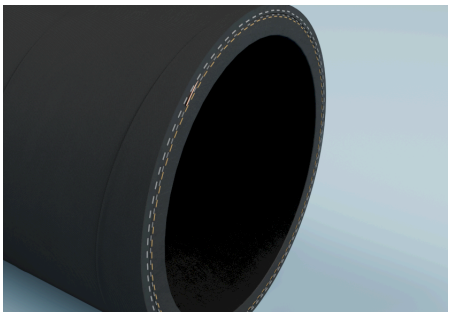

Technické specifikace

Hodnota oděru na vnitřní straně

· –

Hodnota oděru uvnitř od

· 90 mm3

Hodnota oděru uvnitř do

· 110 mm3

Médium

· Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· Doprava granulátů, Dřevěné štěpky, Doprava dřevěných pelet, Silo vozidla, Doprava abrazivních médií, Doprava krmiva, Doprava štěrku, Doprava pelet, Doprava brusiva, Doprava cementu

Odvětví

· Stavební průmysl, Průmysl sila a dopravní techniky

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -30 °C – 80 °C

Elektrické vlastnosti

Elektrický odpor pláště

· Elektricky vodivý <10^6 Ω

Elektrický odpor jádra

· Elektricky vodivý <10^6 Ω

Materiál a barva

Materiálový drát

· Měď

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Materiál vnějšího krytu

· SBR

Materiál vnitřní trubky

· NR/SBR

Odolnost a normy

Standardy

· ISO 4649 (dříve DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Vinutý

Vložky

· Textilní vrstvy

Verze Vnitřní trubka

· Hladký

Beschreibung

Tisk

· Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Silocord®

Katalogové číslo: 3530

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
76	94	8	24	9	760	40	2.87	3530075000
76	98	8	24	11	760	40	3.64	3530076098
80	100	8	24	10	800	40	3.4	3530080000
90	110	8	24	10	900	40	3.78	3530090000
102	122	8	24	10	1.02	40	4.24	3530100000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.