
Silocord®/SPEZIAL

Katalogové číslo: 3542

Vysoce otěruvzdorná dopravní hadice do sila, ideální pro plnění a vyprazdňování sil vysoce abrazivními materiály, jako je štěrk, soda nebo křemenný písek.



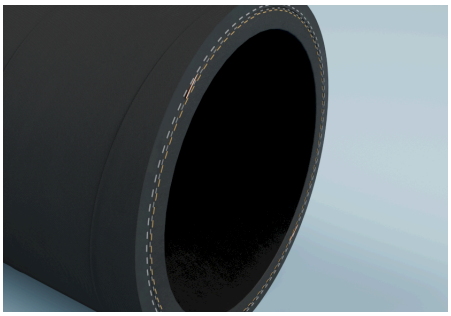

Technické specifikace

Hodnota oděru na vnitřní straně

· 70 mm3

Médium

· Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· Sací vozy, Silo vozidla, Tunelová výstavba, Doprava cementu

Odvětví

· Chemický průmysl, Zemědělský průmysl, Stavební průmysl, Zahradnictví, Průmysl čerpadel a kompresorů, Průmysl sila a dopravní techniky

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -30 °C – 85 °C

Elektrické vlastnosti

Elektrický odpor pláště

· Elektricky vodivý <10^6 Ω

Elektrický odpor jádra

· Elektricky vodivý <10^6 Ω

Materiál a barva

Materiálový drát

· Měď

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Materiál vnějšího krytu

· NR/SBR

Materiál vnitřní trubky

· NR

Odolnost a normy

Standardy

· ISO 4649 (dříve DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Vinutý

Vložky

· Textilní vrstvy

Verze Vnitřní trubka

· Hladký

Beschreibung

Tisk

· Silocord® / Spezial für Splitt - Soda - Quarzsand PN 10 bar - M

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Silocord®/SPEZIAL

Katalogové číslo: 3542

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
76	98	10	30	11	760	40	3.44	3542076098
102	126	10	30	12	1.02	20	4.85	3542102126

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.