


AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Katalogové číslo: 3552530

Zesílená, extrémně otěruvzdorná hadice, vysoce odolná proti tlaku a podtlaku, ideální pro použití v sacích vozidlech a ve stavebnictví.

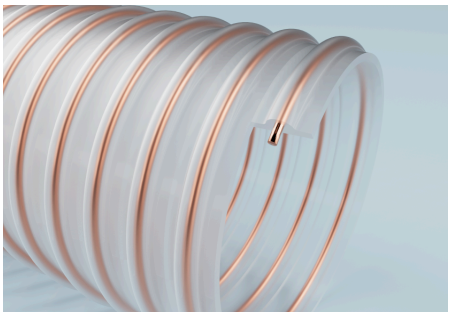

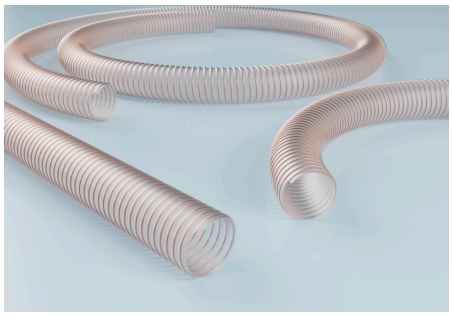

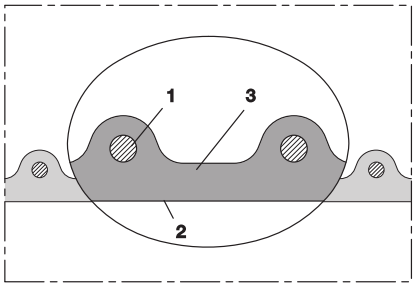

Technické specifikace

Odolnost proti oděru

· Vysoce odolný vůči otěru

Médium

· Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· Štěrkování střech, Vrtačky na kámen, Sací bagr, Sací vozy, Odpadová technika, Doprava abrazivních médií, Doprava štěrku

Odvětví

· Stavební průmysl, Zahradnictví, Stavba vozidel, Průmysl komunálních vozidel

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Krátkodobá teplotní špička

· 125 °C

Materiál a barva

Barva

· Průhledný

Materiál

· Premium polyester-polyurethan (Pre-PUR®)

Materiál spirála

· Pružinová ocel

Odolnost a normy

Trvanlivost jádra vnitřní trubky

· Olej, Benzín, Odolnost vůči chemikáliím

Standardy

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Katalogové číslo: 3552530

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Rozteč spirály [mm]	Číslo artiklu
85	100	2.08	0.75	2.5	178	15	1.94	16,5	35500852530
101.5	116.5	1.775	0.67	2.5	203	20	2.44	16,5	35501002530
127	142	1.405	0.46	2.5	249	20	3.01	16,5	35501272530
152	167	1.18	0.385	2.5	291	20	3.56	16,5	35501522530

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.