
Silocord®/ALIM/SP

Katalogové číslo: 3565

Sací a tlaková hadice odolná proti oděru a potravinářská hadice, vysoce odolná proti opotřebení a izolující, ideální pro přepravu vysoce abrazivních materiálů a suchých potravin.



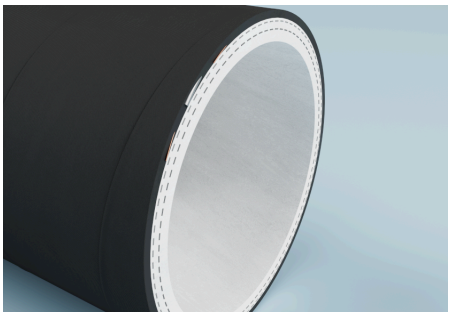

Technické specifikace

Hodnota oděru na vnitřní straně

· –

Hodnota oděru uvnitř od

· 100 mm3

Médium

· Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· Odsávací jednotky, Doprava granulátů, Řízení prášku, Silo vozidla, Plnicí zařízení, Dávkovací systémy, Doprava abrazivních médií, Doprava krmiva, Doprava obilí, Výroba a doprava potravin, Potravinářská čerpadla, Doprava materiálu, Nízkotlaké aplikace, Nakládka / vykládka nádrží, Krmivo pro zvířata, Odsávání

Odvětví

· Zemědělský průmysl, Potravinářský průmysl, Průmysl sila a dopravní techniky

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Max. teplota čištění párou

· 130 °C

Max. doba čištění párou

· 30 Minuten drucklos

Materiál a barva

Materiálový drát

· Měď

Barva jádra vnitřní trubky

· Bílá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Materiál vnějšího krytu

· SBR

Materiál vnitřní trubky

· NR

Materiál spirála

· Ocel

Odolnost a normy

Standardy

· FDA (CFR 21 § 177.2600), BfR XXI:2002 (Kat. 4), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, ISO 4649 (dříve DIN 53516)

Potravinářské normy

· BfR XXI:2002 (Kat. 4), EU 1935/2004, (GMP) EU 2023/2006

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Vinutý

Vložky

· Textilní vrstvy

Beschreibung

Tisk

· Silocord®/Alim/SP - S/D - Granulate - PN 8 bar - BfR XXI Kat. 4 - FDA

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Silocord®/ALIM/SP

Katalogové číslo: 3565

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Vakuum [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
75	93	8	0.9	24	9	350	40	3.37	3565075000
100	120	8	0.9	24	10	500	20	5.15	3565100000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.