

Eurolon®

Katalogové číslo: 4010

Vysoce kvalitní plochá hadice z PVC, ideální pro zásobování vodou a odvodňování i zavlažování v zahradnictví, zemědělství a průmyslu.

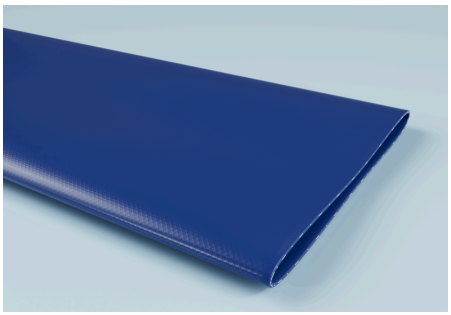

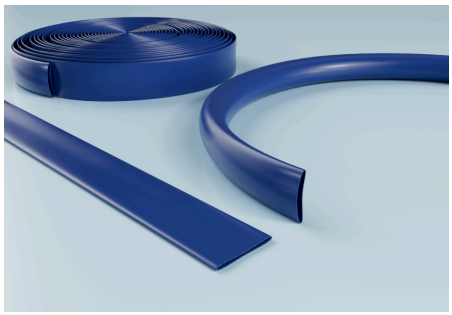

Technické specifikace

Médium

- Kapalina

Oblasti použití

Použití

- Irigace, Čištění bazénů, Vodní hadice, Likvidace odpadních vod, Zavlažování, Doprava užitkové a pitné vody

Odvětví

- Zemědělský průmysl, Akvakultura, Stavební průmysl, Zahradnictví, Komunální služby, Komunální technika

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -20 °C – 60 °C

Materiál a barva

Barva

- Modrá

Barva jádra vnitřní trubky

- Modrá

Barva vnějšího krytu

- Modrá

Materiál vnějšího krytu

- Měkčené PVC

Materiál vnitřní trubky

- Měkčené PVC

Odolnost a normy

Standardy

- EN ISO 1307:2008

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Eurolon®

Katalogové číslo: 4010

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
25	29	7	2	50	0.18	4010025000
32	36	7	2	100	0.21	4010032000
38	42	7	2	100	0.24	4010038000
51	55	7	2	100	0.35	4010050000
63	67	7	2	100	0.45	4010063000
76	80	6	2	100	0.61	4010075000
102	106	6	2	100	0.92	4010100000
127	131	6	2	50	1.15	4010125000
152	156	6	2	50	1.57	4010150000
203	207	4	2	50	2.15	4010200000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.