


NORFLEX® SIL 408

Katalogové číslo: 4080000

Potravinářská silikonová hadice, vysoce flexibilní a odolná proti drcení, tepelně odolná do 180 °C, ideální pro aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

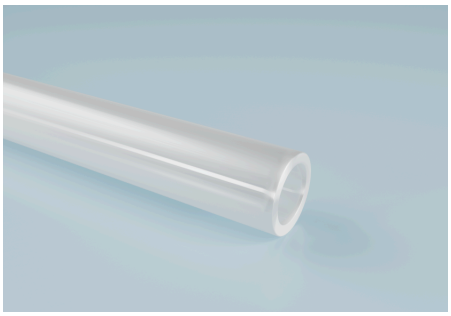

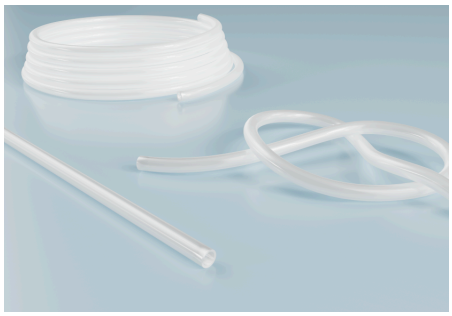

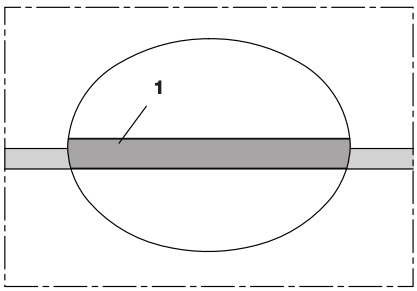

Technické specifikace

Médium

- Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

- Pro ohřívače na staveništích, Farmaceutický, Hadicová čerpadla, Lisy na tablety, Vodní hadice, Vytápění stanů, Plnicí zařízení, Vytápění, Doprava plynu, Plnění nápojů, Výroba a doprava potravin, Potravinářská čerpadla, Mléčné výrobky, Zpracování mléka

Odvětví

- Potravinářský průmysl
- Farmaceutický průmysl
- Průmysl čerpadel a kompresorů
- Lékařská technika
- Topenářská, klimatizační a chladicí technika / HVAC průmysl
- Nápojový průmysl

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -60 °C – 180 °C

Materiál a barva

Barva

- Průhledný

Materiál

- Silikon

Odolnost a normy

Standardy

- REACH (EG 1907/2006)
- stěna vhodná pro potravinářství: v souladu s normou FDA 21 CFR 177.2600
- RoHS

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

- Hladký

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

NORFLEX® SIL 408

Katalogové číslo: 4080000

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Celková tloušťka stěny [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
2	4	1	50	0.01	40890200000
2	6	2	50	0.03	40890202163
3	5	1	50	0.01	40890300000
3	7	2	50	0.04	40890302163
3	6	1.5	50	0.03	40890302182
4	6	1	50	0.02	40890400000
4	7	1.5	50	0.03	40890402182
5	7	1	50	0.02	40890500000
5	8	1.5	50	0.04	40890502182
6	9	1.5	50	0.04	40890600000
7	10	1.5	50	0.05	40890700000
8	10	1	50	0.03	40890800000
8	14	3	50	0.11	40890802175
9	13	2	50	0.08	40890900000
10	14	2	50	0.09	40891000000
10	15	2.5	50	0.11	40891002174
12	16	2	50	0.1	40891200000
12	18	3	25	0.17	40891202175
15	21	3	25	0.2	40891500000
16	22	3	25	0.21	40891600000
20	26	3	25	0.27	40892000000
25	31	3	25	0.31	40892500000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.