

Tricotech®

Katalogové číslo: 4100

Hladká hadice na vodu bez krutu, ideální pro použití ve stavebnictví, při zavlažování a jako zahradní hadice.

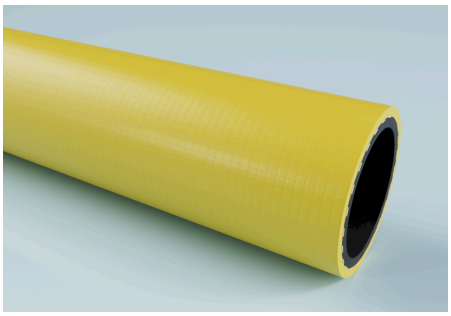

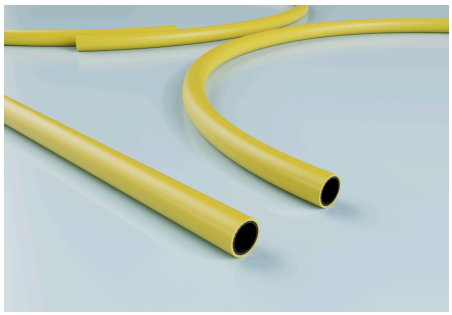

Technické specifikace

Médium

· Kapalina

Oblasti použití

Použití

· Irigace, Vodní hadice, Zavlažování

Odvětví

· Akvakultura, Stavební průmysl, Zahradnictví

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -10 °C – 60 °C

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· žlutý

Materiál vnějšího krytu

· Měkčené PVC

Materiál vnitřní trubky

· Měkčené PVC

Odolnost a normy

Standardy

· EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Hladký

Vložky

· Textilní vrstvy

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Tricotech®

Katalogové číslo: 4100

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
12.5	17	10	25	2.25	125	50	0.16	4100012000
15	20	10	25	2.5	125	50	0.19	4100015000
19	25	10	25	3	160	50	0.27	4100019000
25	32	10	25	3.5	200	50	0.42	4100025000
32	42	10	25	5	300	50	0.76	4100032000
40	50	10	25	5	350	50	0.96	4100040000
50	62	10	25	6	400	25	1.42	4100050000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.