


Hladká hadice na vodu bez krutu, ideální pro použití ve stavebnictví, při zavlažování a jako zahradní hadice.

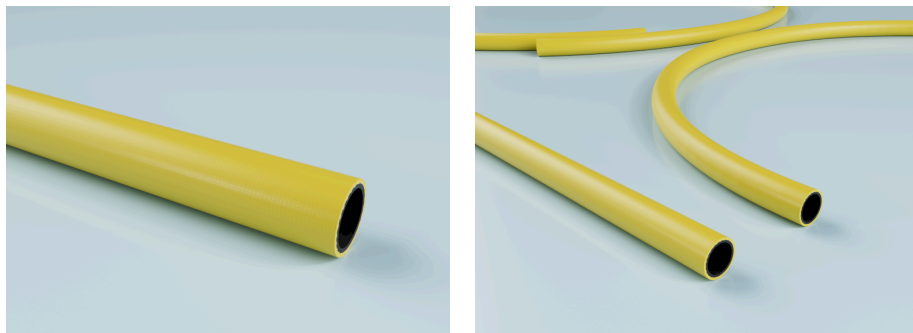

#### Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt:

Hladký

#### Odolnost a normy

Standardy:

EN ISO 1307:2008

#### Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky: černá

Barva vnějšího krytu: žlutý

Materiál vnějšího krytu:

PVC

Materiál vnitřní trubky:

PVC

#### Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -10 °C

Normální rozsah teplot do: 60 °C

#### Oblasti použití

Použití:

Irigace

Vodní hadice

Zavlažování

**Odvětví:**

Akvakultura

Stavební průmysl

Zahradnictví

#### Technické specifikace

**Médium:**

Kapalina

Vnitřní průměr [ mm ]	Vnější průměr [ mm ]	Provozní tlak při 20 °C [ bar ]	Provozní tlak [ bar ]	Provozní tlak [ bar ]	Tlak při roztržení [ bar ]	Celková tloušťka stěny [ mm ]	Poloměr ohybu [ mm ]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [ m ]	Hmotnost [ kg ]	Délka [ m ]	Vložky	Číslo artiklu
12.5 mm	17 mm	10 bar	10 bar	10 bar	25 bar	2.25 mm	125 mm	50 m	0.16 kg	25 m, 50 m	Textilní vrstvy	4100012000
15 mm	20 mm	10 bar	10 bar	10 bar	25 bar	2.5 mm	125 mm	50 m	0.19 kg	50 m	Textilní vrstvy	4100015000
19 mm	25 mm	10 bar	10 bar	10 bar	25 bar	3 mm	160 mm	50 m	0.27 kg	25 m, 50 m	Textilní vrstvy	4100019000
25 mm	32 mm	10 bar	10 bar	10 bar	25 bar	3.5 mm	200 mm	50 m	0.42 kg	50 m	Textilní vrstvy	4100025000
32 mm	42 mm	10 bar	10 bar	10 bar	25 bar	5 mm	300 mm	50 m	0.76 kg	50 m	Textilní vrstvy	4100032000
40 mm	50 mm	10 bar	10 bar	10 bar	25 bar	5 mm	350 mm	50 m	0.96 kg	50 m	Textilní vrstvy	4100040000
50 mm	62 mm	10 bar	10 bar	10 bar	25 bar	6 mm	400 mm	25 m	1.42 kg	25 m	Textilní vrstvy	4100050000