

NORPLAST® PVC 379 Cosmo®/ELASTICO

Katalogové číslo: 4405

Vysoce flexibilní sací hadice, ideální pro dopravu vody, hnojiv a osiva v lehkých podmínkách v průmyslu a zemědělství.



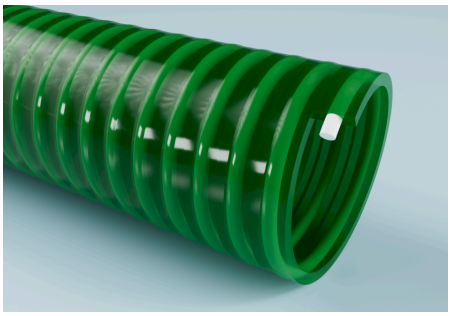

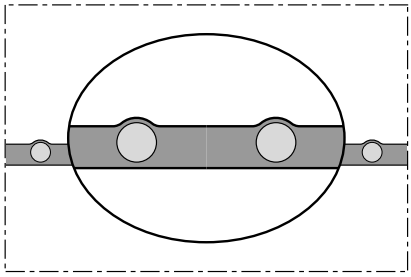

Technické specifikace

Médium

- Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

- Odsávání vody v lehkých podmínkách používání v průmyslu a zemědělství
- Použití na vakuových čerpadlech jako hadice na rybnících
- Používání na stavbách pro úpravu vody
- Přeprava kejů přes injektory kejů
- Tažné nohy injektory a jako hadice pro dodávku semen

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

- -15 °C – 60 °C

Materiál a barva

Barva

- zelená

Barva spirály

- Bílá

Materiál

- Měkčené PVC

Materiál spirála

- Tvrdý PVC

Odolnost a normy

Standardy

- EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

- Hladký

Beschreibung

Tisk

- NORPLAST® PVC 379 Cosmo® Elastico - Abmessung

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

NORPLAST® PVC 379 Cosmo®/ELASTICO

Katalogové číslo: 4405

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Tloušťka spirály [mm]	Rozteč spirály [mm]	Číslo artiklu
40	47	6	0.6	–	160	50	0.56	–	8,5	4405040000
51	59	5	0.6	–	204	50	0.85	–	9,5	4405050000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.