


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Katalogové číslo: 4407

Odolná proti oděru extrémně odolná hadice pro zásobování osivem a pevnými hnojivy, rozměrově stabilní, odolná proti UV záření a ozónu, speciálně navržená pro použití v zemědělství.

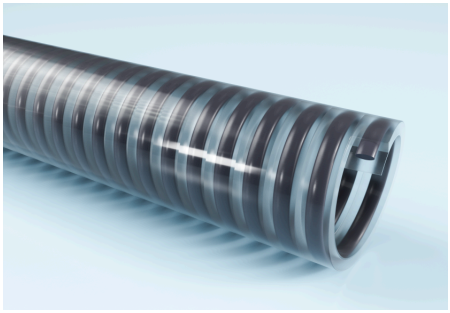

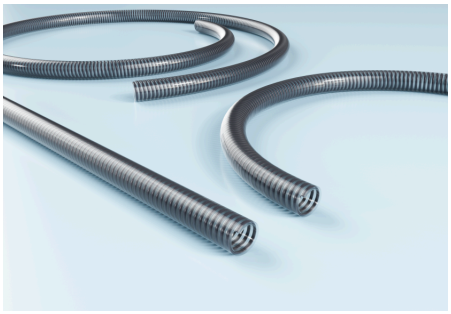

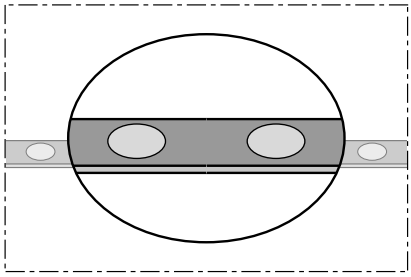

Technické specifikace

Médium

· Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· speciálně konstruováno pro použití v zemědělském průmyslu

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiál a barva

Barva

· antracitová, Průhledný

Barva jádra vnitřní trubky

· Průhledný

Barva vnějšího krytu

· Průhledný

Barva spirály

· Tmavě šedá

Materiál vnějšího krytu

· Měkčené PVC

Odolnost a normy

Pevnost vnějšího pláště

· Odolný vůči ozónu

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Hladký

Beschreibung

Tisk

· NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER PU INLINER (Dimension + LotNr.)

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Katalogové číslo: 4407

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
30	36	0.7	3	120	50	0.36	4407030000
32	38	0.7	3	130	50	0.39	4407032000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.