
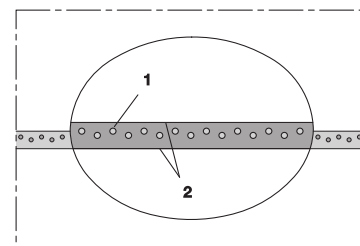


# NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC BLUE

Katalogové číslo: 4410400

Tkaninou vyztužená vysokotlaká hadice z PU, vysoce odolná proti oděru, ideální jako hadice na stlačený vzduch, pro dopravu chladicí kapaliny a použití v průmyslových robotech.

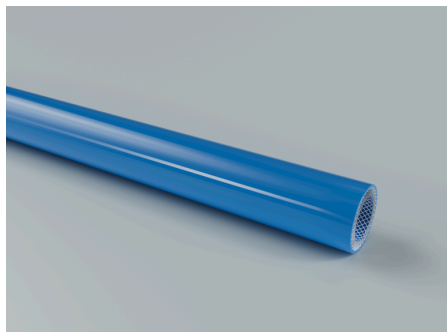

## Konstrukce a výroba

### Vnější konstrukční kryt:

Vnější vrstva hladká a vytlačovaná

## Odolnost a normy

### Standardy:

REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

odpovídá směrnici RoHS

### Pevnost vnějšího pláště:

Odolná proti abrazi

## Materiál a barva

Barva vnějšího krytu: Modrá

## Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -35 °C

Normální rozsah teplot do: 80 °C

## Oblasti použití

### Použití:

Hadice pro přívod vzduchu

Vodní hadice

Chladicí voda

### Odvětví:

Zemědělský průmysl

Polygrafický průmysl

Robotika

Environmentální a čistící technologie

Svařovací průmysl

Průmysl čerpadel a kompresorů

## Technické specifikace

### Médium:

Plyn

Prach

Kapalina

Pevná látka

Vnitřní průměr [ mm ]	Vnější průměr [ mm ]	Provozní tlak [ bar ]	Provozní tlak [ bar ]	Tlak při roztržení [ bar ]	Celková tloušťka stěny [ mm ]	Poloměr ohybu [ mm ]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [ m ]	Hmotnost [ kg ]	Délka [ m ]	Vložky	Číslo artiklu
6.4 mm	12.7 mm	80 bar	10 bar	80 bar	3.15 mm	22 mm	50 m	0.13 kg	50 m	Polyesterové vrstvy	44190640400
9.4 mm	16 mm	80 bar	10 bar	80 bar	3.3 mm	55 mm	100 m	0.149 kg	50 m	Polyesterové vrstvy	44190940400
12.5 mm	19.5 mm	80 bar	10 bar	80 bar	3.5 mm	69 mm	100 m	0.24 kg	50 m	Polyesterové vrstvy	44191280400
19.5 mm	28.5 mm	50 bar	10 bar	50 bar	4.5 mm	140 mm	50 m	0.44 kg	50 m	Polyesterové vrstvy	44191900400