


NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTICO

Katalogové číslo: 4450

Vysoce flexibilní sací a tlaková hadice z termoplastu, ideální pro dopravu vody, kejdy a pro použití v zavlažovacích systémech za středních pracovních podmínek.

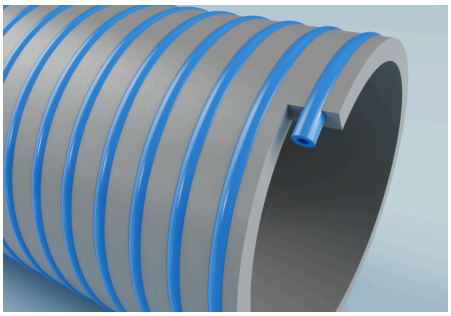

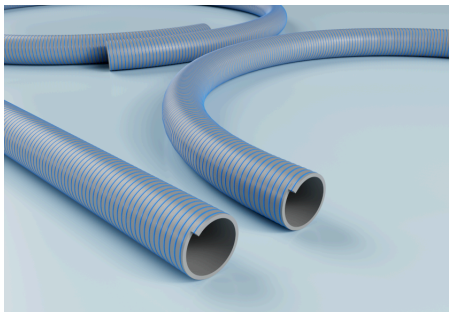

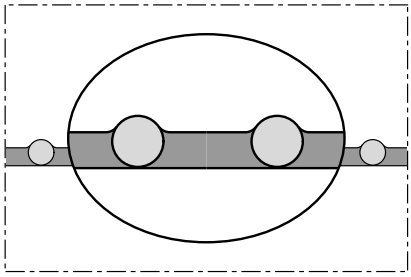

Technické specifikace

Médium

· Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· Přeprava průmyslové vody, Kejovitost a zavlažovací systémy

Odvětví

· Akvakultura

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -25 °C – 60 °C

Materiál a barva

Barva

· šedá

Barva spirály

· Modrá

Materiál

· Měkčené PVC

Materiál spirála

· Tvrdý PVC

Odolnost a normy

Standardy

· EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Vlnitý

Beschreibung

Tisk

· NORPLAST PVC 389 Superelastico - Abmessung

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTICO

Katalogové číslo: 4450

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Rozteč spirály [mm]	Číslo artiklu
25	33	7	0.9	4.2	90	50	0.4	7,5	4450025000
32	41	6	0.9	4.7	112	50	0.54	8	4450032000
38	47	6	0.9	4.7	133	50	0.65	8,5	4450038000
51	62	5	0.9	5.7	180	50	1.05	9,5	4450050000
63	74	4.5	0.9	5.7	225	50	1.3	10,25	4450063000
76	88	4	0.9	6	266	50	1.6	–	4450075000
90	103	3.5	0.9	6.4	315	50	1.85	13	4450090000
102	115	3	0.9	6.7	357	50	2.2	–	4450100000
110	124	3	0.9	7	385	20	2.4	13	4450110000
127	143	2.5	0.9	8	450	20	3.1	–	4450125000
152	170	2	0.9	9	532	20	4.2	–	4450150000
203	228	1.5	0.9	12.5	715	4	9.5	–	4450200000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.