

CORRUFLEX/BUNA/AS

Katalogové číslo: 4466

Vysoce flexibilní sací a tlaková hadice z NBR/PVC, ideální pro dopravu vody, kalů a olejů v průmyslu a zemědělství.

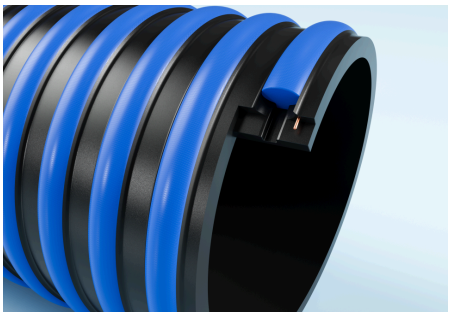

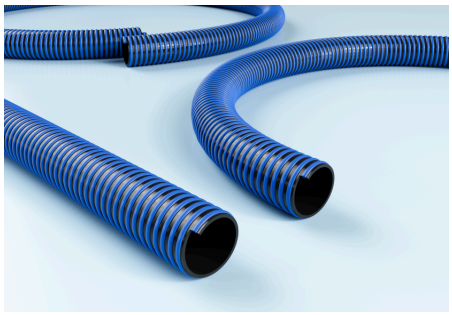

Technické specifikace

Médium

· Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· doprava průmyslové vody
· kejda a minerální oleje při středně těžkých podmínkách provozu
· Průmyslové čištění

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -30 °C – 65 °C

Materiál a barva

Materiálový drát

· Měď

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Barva spirály

· Modrá

Materiál vnějšího krytu

· NBR/PVC

Materiál vnitřní trubky

· NBR/PVC

Materiál spirála

· Tvrdý PVC

Odolnost a normy

Standardy

· EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Plochý vlnitý

Beschreibung

Tisk

· Corruflex / Buna / AS - Innendurchmesser mm

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

CORRUFLEX/BUNA/AS

Katalogové číslo: 4466

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
51	60	2	0.9	4.5	153	50	0.96	4466050000
76	87	2	0.9	5.5	228	50	1.6	4466075000
102	116	2	0.9	7	306	50	2.7	4466100000
152	168	2	0.9	8	456	20	4.75	4466150000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.