
Armoflex®/OIL

Katalogové číslo: 4481

Vysoce flexibilní sací a tlaková hadice pro přepravu oleje, benzínu a chemikálií, ideální pro použití ve strojírenství a při zpracování odpadních olejů.



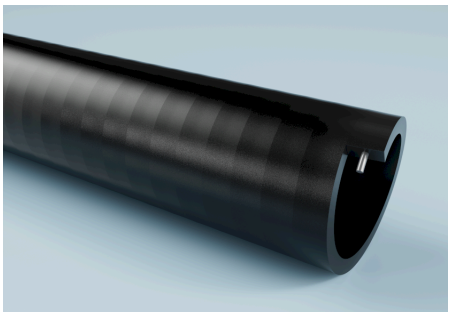

Technické specifikace

Médium

· Plyn, Kapalina

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -15 °C – 65 °C

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Černá

Barva vnějšího krytu

· Černá

Materiál vnějšího krytu

· NBR/PVC

Materiál vnitřní trubky

· NBR/PVC

Materiál spirála

· Ocel zinkovaná

Odolnost a normy

Standardy

· EN ISO 1307:2008

Pevnost vnějšího pláště

· Odolný proti stárnutí, Odolný vůči povětrnostním vlivům

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Hladký

Beschreibung

Tisk

· Armoflex® / Oil

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Armoflex®/OIL

Katalogové číslo: 4481

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
25	33	8	0.8	4	30	0.52	4481025000
32	40	7	0.8	4	30	0.72	4481032000
38	47	7	0.8	4.5	30	0.87	4481038000
51	62	5	0.8	5.5	30	1.32	4481050000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.