

Armoflex®/PU/FOOD

Katalogové číslo: 4483

Sací a tlaková hadice s potravinářskou certifikací, ideální pro přepravu tekutých a suchých potravin i abrazivních médií.

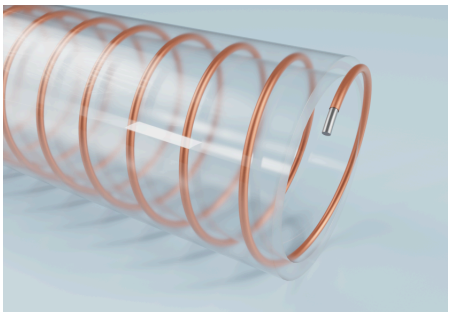

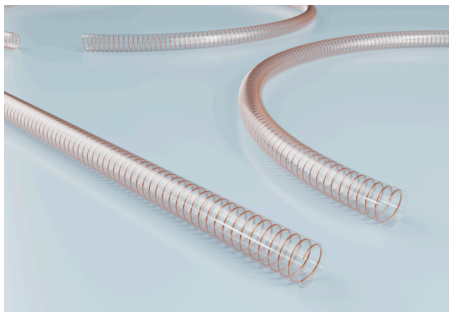

Technické specifikace

Médium

· Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky

· Průhledný

Barva vnějšího krytu

· Průhledný

Materiál vnějšího krytu

· Premium polyether-polyurethan (Pre-PUR®)

Materiál vnitřní trubky

· Premium polyether-polyurethan (Pre-PUR®)

Materiál spirála

· Ocel zinkovaná

Odolnost a normy

Standardy

· EU 10/2011 Kat. C, EU 10/2011 Kat. E, EU 10/2011 Kat. D1, EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. A, EU 1935/2004, LFGB (Zákon o potravinách a krmivech)

Zkušební podmínky

· 5 minut při 40 °C (kategorie E), 5 minut při 40 °C (kategorie A), 5 minut při 40 °C (kategorie B), 5 minut při 40 °C (kategorie C), 5 minut při 40 °C (kategorie D1)

Potravinářské normy

· EU 10/2011 Kat. E, EU 1935/2004, (GMP) EU 2023/2006, Zákon o potravinách a krmivech (LFGB), EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. C, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. D1, EU 351/2025

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Hladký

Beschreibung

Tisk

· Armoflex®/PU /Food - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Armoflex®/PU/FOOD

Katalogové číslo: 4483

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
38	47	5	0.9	4.5	270	30	0.77	4483038000
40	49	5	0.9	4.5	280	30	0.82	4483040000
51	61	5	0.9	5	360	30	1.2	4483050000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.