


Sací a tlaková hadice s potravinářskou certifikací, ideální pro přepravu tekutých a suchých potravin i abrazivních médií.

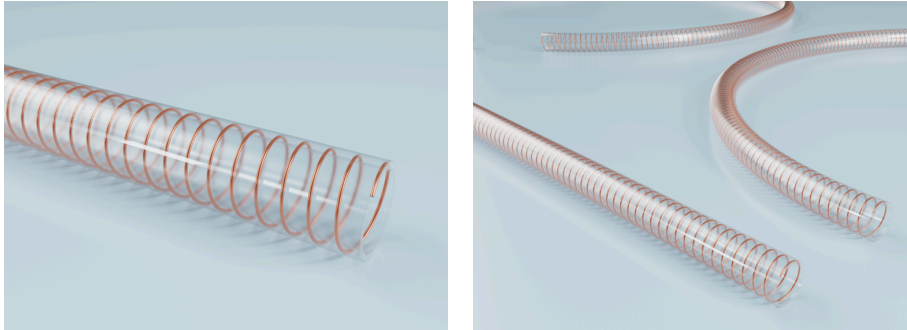

Beschreibung

Tisk: Armoflex®/PU /Food - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt:

Hladký

Odolnost a normy

Standardy:

EU 10/2011 Kat. C
EU 10/2011 Kat. E
EU 10/2011 Kat. D1
EN ISO 1307:2008
EU 10/2011 Kat. B
EU 10/2011 Kat. A
EU 1935/2004
LFGB (Zákon o potravinách a krmivech)

Zkušební podmínky:

5 minut při 40 °C (kategorie E)
5 minut při 40 °C (kategorie A)
5 minut při 40 °C (kategorie B)
5 minut při 40 °C (kategorie C)
5 minut při 40 °C (kategorie D1)

Potravinářské normy:

EU 10/2011 Kat. E
EU 1935/2004
(GMP) EU 2023/2006
Zákon o potravinách a krmivech (LFGB)
EU 10/2011 Kat. A
EU 10/2011 Kat. C
EU 10/2011 Kat. B
EU 10/2011 Kat. D1

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky: transparentní

Barva vnějšího krytu: transparentní

Materiál vnějšího krytu:

PU

Materiál vnitřní trubky:

PU

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -25 °C

Normální rozsah teplot do: 85 °C

Technické specifikace

Médium:

Plyn
Prach
Kapalina
Pevná látka

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Provozní tlak [bar]	Provozní tlak [bar]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Délka [m]	Vložky	Číslo artiklu
38 mm	47 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0,9 bar	4,5 mm	270 mm	30 m	0,77 kg	30 m	ocelová spirála zalitá ve stěně	4483038000
40 mm	49 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0,9 bar	4,5 mm	280 mm	30 m	0,82 kg	30 m	ocelová spirála zalitá ve stěně	4483040000
51 mm	61 mm	5 bar	5 bar	5 bar	0,9 bar	5 mm	360 mm	30 m	1,2 kg	30 m	ocelová spirála zalitá ve stěně	4483050000