

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Katalogové číslo: 4609

Oděruvzdorná sací a tlaková PU hadice s uzemňovacím drátem, ideální pro granuláty, prášky, dřevěné pelety, vlákna a izolační materiály.



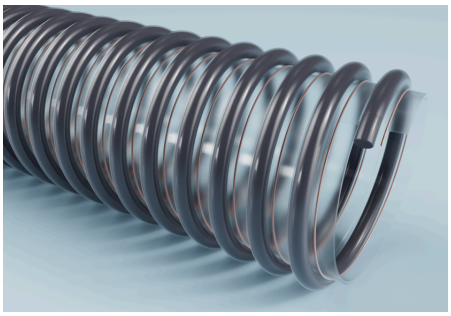

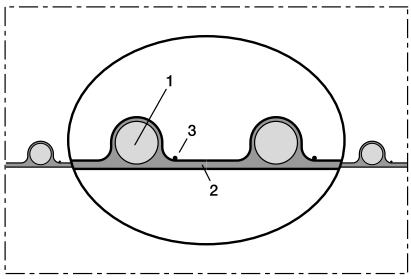

NEW

Technické specifikace

Odolnost proti oděru

· Vysoce odolný vůči otěru

Médium

· Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· pružná hadice pro granulát, prášek a sypké materiály, přeprava dřevěných pelet, sací zařízení na vlákna, stroj na foukání izolace, foukání izolačního materiálu

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Materiál a barva

Materiálový drát

· Měď

Barva

· Průhledný

Barva spirály

· antracitová

Materiál

· Premium polyester-polyurethan (Pre-PUR®)

Materiál spirála

· Tvrdý PVC

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Vlnitý

Verze Vnitřní trubka

· Hladký

Beschreibung

Tisk

· NORPLAST PUR 385 AS GRANUFLEX - Innendurchmesser mm LotNr.

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Katalogové číslo: 4609

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Vakuum [bar]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Rozteč spirály [mm]	Číslo artiklu
38	45	0.2	38	30	0.34	8,5	4609038000
40	47	0.2	40	30	0.35	–	4609040000
45	52.6	0.2	45	30	0.43	–	4609045000
51	59	0.2	51	30	0.45	–	4609050000
60	68.2	0.16	60	30	0.6	10	4609060000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.