


NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Katalogové číslo: 4660

Sací a tlaková hadice odolná proti oděru s vnitřní PU výstelkou, robustní a velmi odolná, ideální pro přepravu štěrku, bahna, cementu, obilí, písku a dalších abrazivních médií.

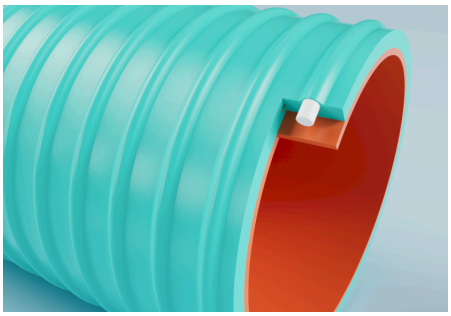

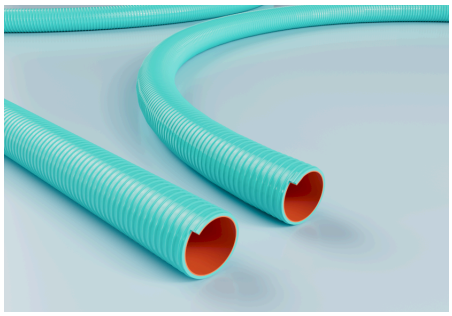

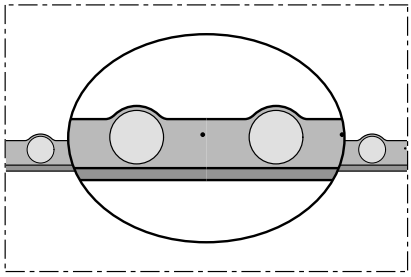

Technické specifikace

Hodnota oděru na vnitřní straně

· –

Hodnota oděru uvnitř od

· 30 mm3

Médium

· Plyn, Prach, Kapalina, Pevná látka

Oblasti použití

Použití

· Odsávací jednotky, Štěrkování střech, Doprava granulátů, Doprava abrazivních médií, Doprava štěrku, Doprava materiálu, Odsávání

Odvětví

· Stavební průmysl, Komunální služby, Plastový průmysl, Čisticí průmysl, Komunální technika, Průmysl komunálních vozidel

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiál a barva

Materiálový drát

· Měď

Barva jádra vnitřní trubky

· červená

Barva vnějšího krytu

· zelená

Materiál vnějšího krytu

· Měkčené PVC

Materiál vnitřní trubky

· Premium polyester-polyurethan (Pre-PUR®)

Materiál spirála

· Tvrdý PVC

Odolnost a normy

Standardy

· EN ISO 1307:2008

Konstrukce a výroba

Vnější konstrukční kryt

· Plochý vlnitý

Beschreibung

Tisk

· NORPLAST PUR 387 Antiabrasivo / AS - M - Abmessung

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Katalogové číslo: 4660

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak při 20 °C [bar]	Vakuum [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
76	92	6.5	0.8	8	456	50	2.3	4660075000
102	120	4	0.8	9	612	30	3.28	4660100000
127	147	3.5	0.8	10	762	30	4.5	4660125000
152	173	3	0.8	10.5	912	20	6.1	4660150000

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.